

| Cant. | Descriere |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | <b>SQ 1-140</b> |
|---|-----------------|



**Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual**

Nr. Produs: [96510195](#)

Pompă submersibilă multitajată, de 3", proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichid în rezervoare, irigații și aplicații de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbură de tungsten / ceramică.

Pompa este prevăzută cu pornire ușoară și protecție împotriva funcționării la uscat, încărcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcină și supraîncălzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigură eficiență optimă într-o gamă largă de încărcare.

Motorul este prevăzut cu un capac de înlocuire cu priză.

#### Lichid:

Lichid pompat: Apă  
 Temperatura maximă a lichidului: 95 °F  
 t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F  
 Temperatura lichidului în timpul funcționării: 68 °F  
 Densitate: 62.29 lb/ft<sup>3</sup>

#### Tehnic:

Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm  
 Debit nominal: 1 m<sup>3</sup>/h  
 Înălțime de pompare nominală: 143 m  
 Aprobări pe eticheta motorului: CE,UL,CUL  
 Toleranța curbei: ISO9906:2012 3B

#### Materiale:

Pompă: Poliamidă / Oțel inox  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304  
 Rotor: Poliamidă  
 Motor: Oțel inox  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304

#### Instalație:


Refulare pompă: Rp1 1/4  
 Diametrul minim al forajului: 2.99 in

#### Date electrice:

Tip motor: MS3  
 Puterea de intarare - P1: 2.32 kW

| Cant. | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p> Putere motor: 2.08 CP<br/> Intrare putere P3: 1.97 CP<br/> Frecvența rețelei electrice: 60 Hz<br/> Tensiune nominală: 1 x 200-240 V<br/> Factor de service: 2.25<br/> Curent nominal: 11.2 A<br/> Factor de putere: 1.00<br/> Turație nominală: 10700 rpm<br/> Metodă de pornire: direct<br/> Grad de protecție (IEC 34-5): IP68<br/> Clasă de izolare (IEC 85): F<br/> Lungimea cablului: 4.92 ft<br/> Cod produs motor: 96160852 </p> <p> <b>Altele:</b><br/> Greutate netă: 14.3 lb<br/> Greutate brută: 15.7 lb<br/> Volum de livrare: 0.4 ft<sup>3</sup><br/> Danish VVS No.: 388431540<br/> Norwegian NRF no.: 9041338 </p> |

| Descriere                                           | Valori și tipuri                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Informații generale:</b>                         |                                       |
| Nume produs::                                       | SQ 1-140                              |
| Nr. produs::                                        | 96510195                              |
| Numărul EAN::                                       | 5700396504049                         |
|                                                     | 5700396504049                         |
| <b>Tehnic:</b>                                      |                                       |
| Turația pompei pentru care sunt date datele pompei: | 10700 rpm                             |
| Debit nominal:                                      | 1 m³/h                                |
| Înălțime de pompare nominală:                       | 143 m                                 |
| Etaje:                                              | 9                                     |
| Aprobări pe eticheta motorului:                     | CE,UL,CUL                             |
| Toleranța curbei:                                   | ISO9906:2012 3B                       |
| Cod produs pompă:                                   | 96080403                              |
| Model:                                              | B                                     |
| Valvă:                                              | pompă cu clapetă reținere încorporată |
| <b>Materiale:</b>                                   |                                       |
| Pompă:                                              | Poliamidă / Oțel inox                 |
|                                                     | DIN W.-Nr. 1.4301                     |
|                                                     | AISI 304                              |
| Rotor:                                              | Poliamidă                             |
| Motor:                                              | Oțel inox                             |
|                                                     | DIN W.-Nr. 1.4301                     |
|                                                     | AISI 304                              |
| <b>Instalație:</b>                                  |                                       |
| Refulare pompă:                                     | Rp1 1/4                               |
| Diametrul minim al forajului:                       | 2.99 in                               |
| <b>Lichid:</b>                                      |                                       |
| Lichid pompat:                                      | Apă                                   |
| Temperatura maximă a lichidului:                    | 95 °F                                 |
| t max lichid la 0.15 m/sec:                         | 95 °F                                 |
| Temperatura lichidului în timpul funcționării:      | 68 °F                                 |
| Densitate:                                          | 62.29 lb/ft³                          |
| <b>Date electrice:</b>                              |                                       |
| Tip motor:                                          | MS3                                   |
| Puterea de intarare - P1:                           | 2.32 kW                               |
| Putere motor:                                       | 2.08 CP                               |
| Intrare putere P3:                                  | 1.97 CP                               |
| Frecvența rețelei electrice:                        | 60 Hz                                 |
| Tensiune nominală:                                  | 1 x 200-240 V                         |
| Factor de service:                                  | 2.25                                  |
| Curent nominal:                                     | 11.2 A                                |
| Factor de putere:                                   | 1.00                                  |
| Turație nominală:                                   | 10700 rpm                             |
| Metodă de pornire:                                  | direct                                |
| Grad de protecție (IEC 34-5):                       | IP68                                  |
| Clasă de izolare (IEC 85):                          | F                                     |
| Protecție motor:                                    | Y                                     |
| Protecție termică:                                  | intern                                |
| Lungimea cablului:                                  | 4.92 ft                               |
| Cod produs motor:                                   | 96160852                              |
| <b>Control:</b>                                     |                                       |
| CU 300/CU 301:                                      | comunicație imposibilă                |
| <b>Altele:</b>                                      |                                       |
| Greutate netă:                                      | 14.3 lb                               |
| Greutate brută:                                     | 15.7 lb                               |
| Volum de livrare:                                   | 0.4 ft³                               |

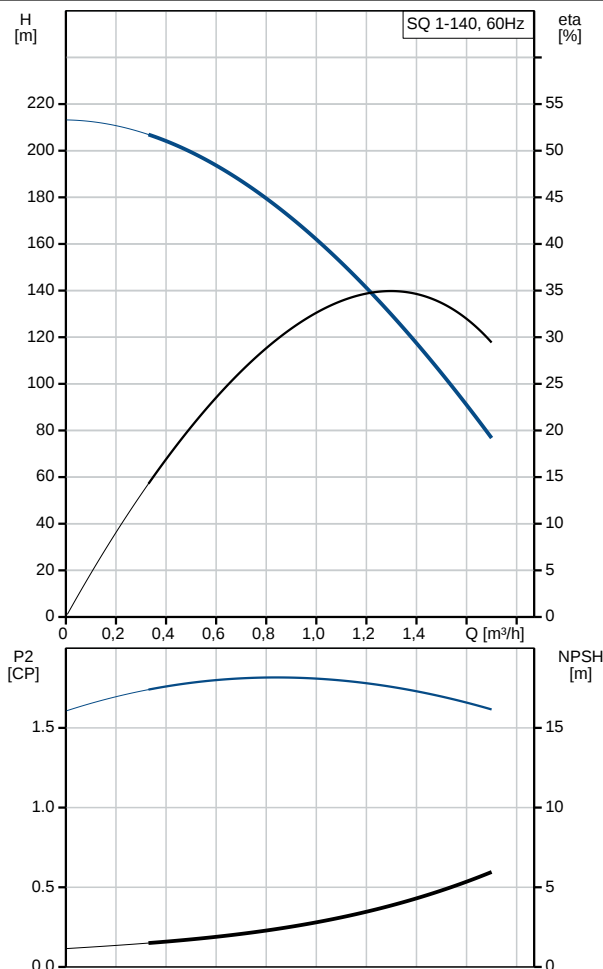



**Nume companie:** VIXIM TCC SRL  
**Creat de:** Victor Clicinschi  
**Telefon:** 0743031351  
**Email:** contact@vixim.ro  
**Date:** 28.07.2020

| Descriere           | Valori și tipuri |
|---------------------|------------------|
| Regiuni de vânzare: | EU/S-AMREG/APREG |
| Danish VVS No.:     | 388431540        |
| Norwegian NRF no.:  | 9041338          |