

Cant.	Descriere
-------	-----------

1	<b>SQ 2-100</b>
---	-----------------



**Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual**

Nr. Produs: [96510202](#)

Pomp submersibil multitajat , de 3", proiectat pentru alimentarea cu ap menajer , transferul de lichid în rezervoare, iriga ii i aplica ii de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbur de tungsten / ceramic .

Pompa este prev zut cu pornire u oar i protec ie împotriva func ion rii la uscat, înc rcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcin i supraînc lzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigur eficien optim într-o gam larg de înc rcare.

Motorul este prev zut cu un capac de înlocuire cu priz .

**Lichid:**

Lichid pompat: Ap  
 Temperatura maxim a lichidului: 95 °F  
 t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F  
 Temperatura lichidului în timpul func ion rii: 68 °F  
 Densitate: 62.29 lb/ft<sup>3</sup>

**Tehnic:**

Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm  
 Debit nominal: 2 m<sup>3</sup>/h  
 În l ime de pompare nominal : 108 m  
 Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL  
 Toleran a curbei: ISO9906:2012 3B

**Materiale:**

Pomp : Poliamid / O el inox  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304  
 Rotor: Poliamid  
 Motor: O el inox  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304

**Instala ie:**



Refulare pomp : Rp1 1/4  
 Diametrul minim al forajului: 2.99 in

**Date electrice:**

Tip motor: MS3  
 Puterea de intarare - P1: 2.32 kW

Cant.	Descriere
	Putere motor: 2.08 CP
	Intrare putere P3: 1.81 CP
	Frecven a re elei electrice: 60 Hz
	Tensiune nominal : 1 x 200-240 V
	Factor de service: 2.25
	Curent nominal: 11.2 A
	Factor de putere: 1.00
	Tura ie nominal : 10700 rpm
	Metod de pornire: direct
	Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68
	Clas de izolare (IEC 85): F
	Lungimea cablului: 4.92 ft
	Cod produs motor: 96160852
	<b>Altele:</b>
	Greutate net : 13.7 lb
	Greutate brut : 14.6 lb
	Volum de livrare: 0.37 ft <sup>3</sup>
	Danish VVS No.: 388432500
	Finnish LVI No.: 4762631
	Norwegian NRF no.: 9041315

Descriere	Valori i tipuri
<b>Informa ii generale:</b>	
Nume produs::	SQ 2-100
Nr. produs::	96510202
Numărul EAN::	5700396504247
	5700396504247
<b>Tehnic:</b>	
Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	2 m <sup>3</sup> /h
În l ime de pompare nominal :	108 m
Etaje:	6
Aprob ri pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleran a curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pomp :	96080405
Model:	B
Valv :	pomp cu clapet re inere încorporat
<b>Materiale:</b>	
Pomp :	Poliamid / O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	Poliamid
Motor:	O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>Instala ie:</b>	
Refulare pomp :	Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului:	2.99 in
<b>Lichid:</b>	
Lichid pompat:	Ap
Temperatura maxim a lichidului:	95 °F
t max lichid la 0.15 m/sec:	95 °F
Temperatura lichidului în timpul func ion rii:	68 °F
Densitate:	62.29 lb/ft <sup>3</sup>
<b>Date electrice:</b>	
Tip motor:	MS3
Puterea de intarare - P1:	2.32 kW
Putere motor:	2.08 CP
Intrare putere P3:	1.81 CP
Frecven a re elei electrice:	60 Hz
Tensiune nominal :	1 x 200-240 V
Factor de service:	2.25
Curent nominal:	11.2 A
Factor de putere:	1.00
Tura ie nominal :	10700 rpm
Metod de pornire:	direct
Grad de protec ie (IEC 34-5):	IP68
Clas de izolare (IEC 85):	F
Protec ie motor:	Y
Protec ie termic :	intern
Lungimea cablului:	4.92 ft
Cod produs motor:	96160852
<b>Control:</b>	
CU 300/CU 301:	comunica ie imposibil
<b>Altele:</b>	
Greutate net :	13.7 lb
Greutate brut :	14.6 lb
Volum de livrare:	0.37 ft <sup>3</sup>

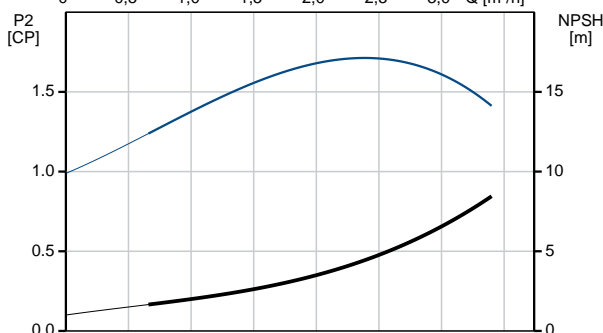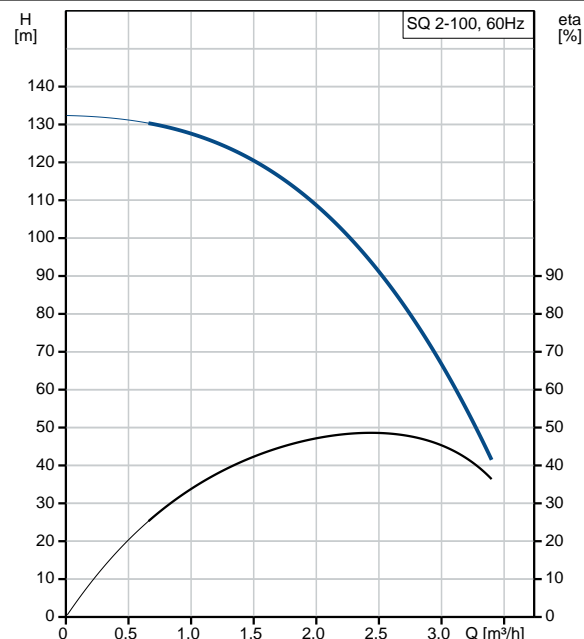



**Nume companie:** VIXIM TCC SRL  
**Creat de:** Victor Clicinschi  
**Telefon:** 0743031351  
**Email:** contact@vixim.ro  
**Date:** 28.07.2020

Descriere	Valori i tipuri
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388432500
Finnish LVI No.:	4762631
Norwegian NRF no.:	9041315