


Cant.	Descriere
-------	-----------

1	<p>SQ 7-15</p>  <p style="text-align: center;">Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: 96510218</p> <p>Pomp submersibil multitajat , de 3", proiectat pentru alimentarea cu ap menajer , transferul de lichid în rezervoare, iriga ii i aplica ii de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbur de tungsten / ceramic .</p> <p>Pompa este prev zut cu pornire u oar i protec ie împotriva func ion rii la uscat, înc rcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcin i supraînc lzire.</p> <p>Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigur eficien optim într-o gam larg de înc rcare.</p> <p>Motorul este prev zut cu un capac de înlocuire cu priz .</p> <p>Lichid: Lichid pompat: Ap Temperatura maxim a lichidului: 95 °F t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F Temperatura lichidului în timpul func ion rii: 68 °F Densitate: 62.29 lb/ft³</p> <p>Tehnic: Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm Debit nominal: 7 m³/h În l ime de pompare nominal : 12 m Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL Toleran a curbei: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materiale: Pomp : Poliamid / O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamid Motor: O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instala ie: Refulare pomp : Rp1 1/2 Diametrul minim al forajului: 2.99 in</p> <p>Date electrice: Tip motor: MS3 Puterea de intarare - P1: 1.02 kW</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cant.	Descriere
	Putere motor: 0.939 CP
	Intrare putere P3: 0.644 CP
	Frecven a re elei electrice: 60 Hz
	Tensiune nominal : 1 x 200-240 V
	Factor de service: 1.85
	Curent nominal: 5.2 A
	Factor de putere: 1.00
	Tura ie nominal : 10700 rpm
	Metod de pornire: direct
	Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68
	Clas de izolare (IEC 85): F
	Lungimea cablului: 4.92 ft
	Cod produs motor: 96160850
	Altele:
	Greutate net : 10.4 lb
	Greutate brut : 11.2 lb
	Volum de livrare: 0.32 ft ³
	Danish VVS No.: 388437415

Descriere	Valori i tipuri
Informa ii generale:	
Nume produs:	SQ 7-15
Cod produs:	96510218
Numărul EAN:	5700396504513
	5700396504513
Tehnic:	
Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	7 m ³ /h
În l ime de pompare nominal :	12 m
Etaje:	1
Aprob ri pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleran a curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pomp :	96080390
Model:	B
Valv :	pomp cu clapet re inere încorporat
Materiale:	
Pomp :	Poliamid / O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	Poliamid
Motor:	O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instala ie:	
Refulare pomp :	Rp1 1/2
Diametrul minim al forajului:	2.99 in
Lichid:	
Lichid pompat:	Ap
Temperatura maxim a lichidului:	95 °F
t max lichid la 0.15 m/sec:	95 °F
Temperatura lichidului în timpul func ion rii:	68 °F
Densitate:	62.29 lb/ft ³
Date electrice:	
Tip motor:	MS3
Puterea de intarare - P1:	1.02 kW
Putere motor:	0.939 CP
Intrare putere P3:	0.644 CP
Frecven a re elei electrice:	60 Hz
Tensiune nominal :	1 x 200-240 V
Factor de service:	1.85
Curent nominal:	5.2 A
Factor de putere:	1.00
Tura ie nominal :	10700 rpm
Metod de pornire:	direct
Grad de protec ie (IEC 34-5):	IP68
Clas de izolare (IEC 85):	F
Protec ie motor:	Y
Protec ie termic :	intern
Lungimea cablului:	4.92 ft
Cod produs motor:	96160850
Control:	
CU 300/CU 301:	comunica ie imposibil
Altele:	
Greutate net :	10.4 lb
Greutate brut :	11.2 lb
Volum de livrare:	0.32 ft ³

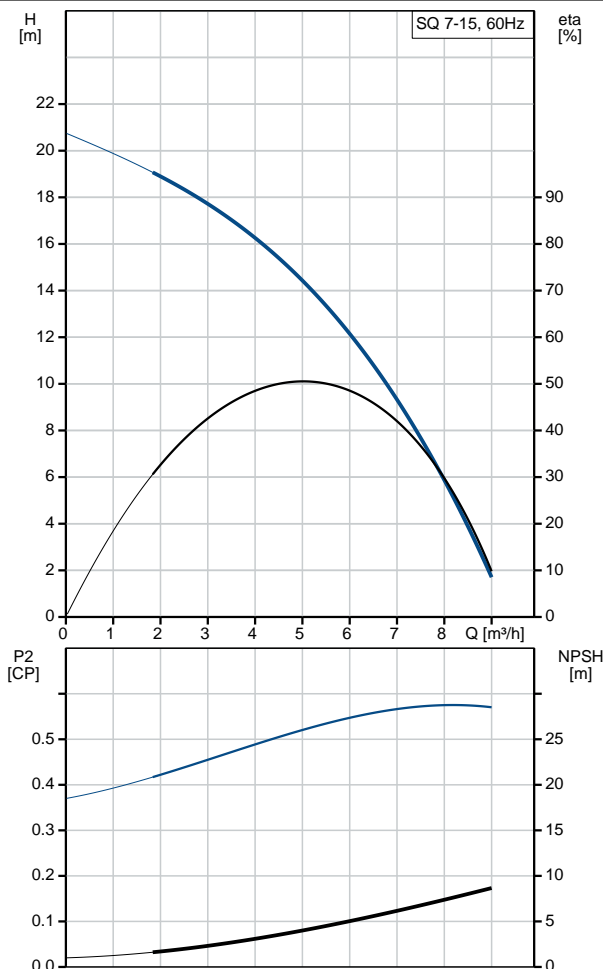



Nume companie: VIXIM TCC SRL
Creat de: Victor Clicinschi
Telefon: 0743031351
Email: contact@vixim.ro
Date: 28.07.2020

Descriere	Valori i tipuri
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388437415