

Cant.	Descriere
-------	-----------

1	SQE 2-70
---	----------



Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: [96510152](#)

Pomp submersibil multitajat , de 3", proiectat pentru alimentarea cu ap menajer , transferul de lichid în rezervoare, iriga ii i aplica ii de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare având propriul rulment din carbur de tungsten / ceramic .

Pompa este prev zut cu pornire u oar i protec ie împotriva func ion rii la uscat, înc rcare, supratensiune, subtensiune, suprasarcin i supraînc lzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigur eficien optim într-o gam larg de înc rcare.

Motorul este prev zut cu un capac de înlocuire cu priz .

Lichid:

Lichid pompat: Ap
 Temperatura maxim a lichidului: 95 °F
 t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F
 Temperatura lichidului în timpul func ion rii: 68 °F
 Densitate: 62.29 lb/ft³

Tehnic:

Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm
 Debit nominal: 2 m³/h
 În l ime de pompare nominal : 71 m
 Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL
 Toleran a curbei: ISO9906:2012 3B

Materiale:

Pomp : Poliamid / O el inox
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Rotor: Poliamid
 Motor: O el inox
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Instala ie:


Refulare pomp : Rp1 1/4
 Diametrul minim al forajului: 2.99 in

Date electrice:

Tip motor: MSE3
 Puterea de intarare - P1: 1.65 kW

Cant.	Descriere
	Putere motor: 1.54 CP
	Intrare putere P3: 1.22 CP
	Frecven a re elei electrice: 60 Hz
	Tensiune nominal : 1 x 200-240 V
	Factor de service: 2.05
	Curent nominal: 8.4 A
	Factor de putere: 1.00
	Tura ie nominal : 10700 rpm
	Metod de pornire: direct
	Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68
	Clas de izolare (IEC 85): F
	Lungimea cablului: 4.92 ft
	Cod produs motor: 96160855
	Altele:
	Greutate net : 11.9 lb
	Greutate brut : 13.5 lb
	Volum de livrare: 0.33 ft ³
	Danish VVS No.: 388442470
	Nr. RSK suedez: 5853371
	Finnish LVI No.: 4762531
	Norwegian NRF no.: 9041352

Descriere	Valori i tipuri
Informa ii generale:	
Nume produs::	SQE 2-70
Nr. produs::	96510152
Numărul EAN::	5700396502502
	5700396502502
Tehnic:	
Tura ia pompei pentru care sunt date datele pompei:	10700 rpm
Debit nominal:	2 m ³ /h
În l ime de pompare nominal :	71 m
Etaje:	4
Aprob ri pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleran a curbei:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pomp :	96080394
Model:	B
Valv :	pomp cu clapet re inere încorporat
Materiale:	
Pomp :	Poliamid / O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	Poliamid
Motor:	O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instala ie:	
Refulare pomp :	Rp1 1/4
Diametrul minim al forajului:	2.99 in
Lichid:	
Lichid pompat:	Ap
Temperatura maxim a lichidului:	95 °F
t max lichid la 0.15 m/sec:	95 °F
Temperatura lichidului în timpul func ion rii:	68 °F
Densitate:	62.29 lb/ft ³
Date electrice:	
Tip motor:	MSE3
Puterea de intarare - P1:	1.65 kW
Putere motor:	1.54 CP
Intrare putere P3:	1.22 CP
Frecven a re elei electrice:	60 Hz
Tensiune nominal :	1 x 200-240 V
Factor de service:	2.05
Curent nominal:	8.4 A
Factor de putere:	1.00
Tura ie nominal :	10700 rpm
Metod de pornire:	direct
Grad de protec ie (IEC 34-5):	IP68
Clas de izolare (IEC 85):	F
Protec ie motor:	Y
Protec ie termic :	intern
Lungimea cablului:	4.92 ft
Cod produs motor:	96160855
Control:	
CU 300/CU 301:	comunica ie posibil cu CU 300/CU 301
Altele:	
Greutate net :	11.9 lb
Greutate brut :	13.5 lb

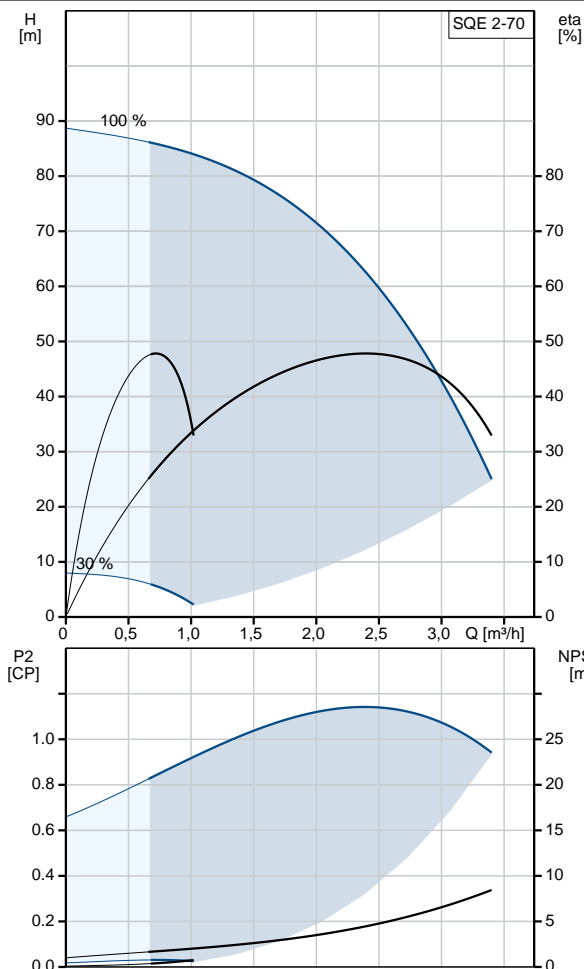



Nume companie: VIXIM TCC SRL
Creat de: Victor Clicinschi
Telefon: 0743031351
Email: contact@vixim.ro
Date: 01.08.2020

Descriere	Valori i tipuri
Volum de livrare:	0.33 ft ³
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388442470
Nr. RSK suedez:	5853371
Finnish LVI No.:	4762531
Norwegian NRF no.:	9041352