

REMS

Producător inovativ
de mașini și scule
pentru prelucrarea
țevilor

Linia completă de produse

REMS

Inovativ – profesional – de încredere

Producător de mașini și scule pentru prelucrarea țevelor

REMS – din 1909

Din 1909, anul fondării, REMS produce scule pentru prelucrarea țevelor, în special pentru instalații sanitare și de încălzire. La început scule de mână, apoi mașini electrice. REMS a oferit întotdeauna produse care au făcut munca instalatorilor mai ușoară, mai rapidă, mai rentabilă. Prioritatea fondatorului Christian Föll a fost întotdeauna „REMS trebuie să fie mai bun”. Astăzi, REMS este unul dintre principalii producători de mașini și scule pentru prelucrarea țevelor. Datorită tehnologiei inovative aplicate și a calității lor înalte, produsele REMS sunt larg apreciate în întreaga lume.

REMS – Made in Germany

Descrise ca „Produse germane de calitate”, produsele REMS sunt efectiv fabricate în Germania. Fabrica REMS este situată în Waiblingen, lângă Stuttgart, în centrul industriei high-tech germane. Sunt folosite sisteme moderne pentru cercetare-dezvoltare, producție și asigurarea calității. În plus, lucrători calificați, între care unii sunt din a 4-a generație la REMS, având la dispoziție nivelul înalt de cunoștințe și experiența necesară realizării unor produse de calitate.



Sediul central din Waiblingen, lângă Stuttgart



Secție de producție în Waiblingen lângă Stuttgart

REMS – În vârful progresului tehnic

Noile idei, progresul tehnic și REMS – merg împreună. Acest fapt este dovedit de numeroase patente naționale și internaționale. REMS a reușit întotdeauna să se mențină în vârful progresului tehnic datorită produselor inovatoare. Exemple: REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press – mașini care au revoluționat tehnologiile de execuție a lucrărilor.



REMS – Garanția calității

REMS a privit întotdeauna calitatea produselor ca fundamentul încrederii clienților. Pentru REMS, calitatea înseamnă mult mai mult decât precizia dimensiunilor. Se bazează pe un sistem cuprinzător de asigurare a calității, care începe odată cu primirea cererii pieței, continuă în toate etapele de proiectare și producție și apoi cu analiza sistematică a comportării în exploatare.

Pe durata fabricației produselor REMS sunt aplicate cerințe ridicate pentru controlul de calitate, care determină înaltă calitate constantă. Centre CNC eficiente și metode moderne de măsură și inspecție pe durata întregului proces de fabricație și control de calitate extensiv la sfârșitul montajului garantează înalta calitate continuă. În plus, calitatea este periodic supervizată și aprobată de către institute specializate, care acordă marca de siguranță GS, în urma controalelor în fabrică.



Tehnologii moderne de măsură și control garantează calitatea remarcabilă REMS



Secția proprie de tratamente termice – o parte importantă din know-how și din secretul calității sculelor REMS.

REMS – standarde excepțional de înalte privind siguranța

Toate produsele REMS îndeplinesc normele de siguranță și prevenire a accidentelor și satisfac standardele europene corespunzătoare, în acord cu directivele CE. Sigla CE certifică satisfacerea cerințelor tuturor directivelor CE aplicabile. În plus – cu excepția câtorva scule manuale care nu au relevanță privind siguranța – toate produsele REMS sunt testate și aprobate de institute de testare independente, de exemplu TÜV. În acest fel, toate produsele REMS satisfac standarde foarte ridicate privind siguranța funcționării și siguranța operatorului.

REMS – puternic pe piață datorită unei politici consistente de producție și vânzări


În plus față de avansul tehnologic și înalta calitate a produselor, poziția puternică de pe piață a firmei REMS este datorată și prețurilor competitive, posibile datorită producției eficiente „in-haus”. Politica de vânzări este orientată după prognozele pe termen lung, încredere și predictibilitate.

Cel mai important principiu al politicii de vânzări este vânzarea numai prin intermediul dealerilor specializați, care sunt sprijiniți în multe feluri. Cu mașini bine echipate, angajații de vânzări ai REMS aduc demonstrațiile practice și punctul de vânzare pe terenul clientului. Mai mult, REMS se bazează pe o excelentă rețea de vânzare și service în multe țări.



REMS – Partenerul dealerilor specializați

Participarea la târgurile naționale și internaționale, reclama în publicațiile specializate, expedierea de material publicitar prin poștă, sunt activitățile de promovare uzuale. Cursurile de pregătire ținute de REMS în Waiblingen dau participanților cunoștințe solide și competență pentru consultanță. Cataloage bine gândite și corecte prezintă clientului toate informațiile necesare pentru o selecție ușoară a produsului potrivit nevoilor sale și pentru obținerea rapidă a cotației de preț. Acest parteneriat cu dealerii specializați garantează clientului consultanța calificată și service excelent.

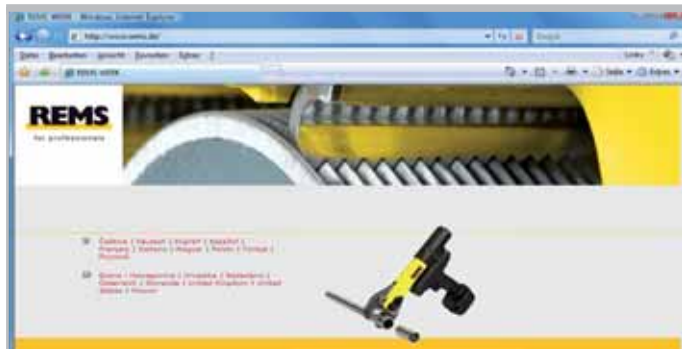

REMS – Sistemul de informare on-line

Sistemul de informare on-line <http://www.rems.de> și <http://www.rems.ro> oferă o gamă variată de informații despre compania REMS, despre produsele REMS și despre cum trebuie utilizate. În plus, poate fi găsit întregul catalog on-line, documentație tehnică detaliată și adrese e-mail de contact. Este posibilă copierea instrucțiunilor de operare și a listelor de piese de schimb.

REMS eva – clupa pentru profesioniști!

- Clupă de filetat de cea mai bună calitate ■ Începere ușoară și filetare ușoară
- Bacuri precise și foarte durabile ■ Un singur levier cu clichet și un singur tip de capete cu schimbare rapidă pentru întreaga gamă de lucru



Produse germane de calitate

REMS eva Set. Clupă pentru filetat țevi 1/8–2", 16–50 mm, prezoane 6–30 mm, 1/4–1". Levier cu clichet și capete cu schimbare rapidă. În valiză metalică.

R 1/2-3/4-1-1 1/4	Art.Nr. 520015
R 3/8-1/2-3/4-1-1 1/4	Art.Nr. 520013
R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2	Art.Nr. 520017
R 3/8-1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2	Art.Nr. 520016

Capete cu schimbare rapidă

pentru REMS eva, REMS Mini-Amigo, REMS Amigo, REMS Amigo2, REMS Amigo 2 Compact, ș.a.



R 1/8	Art.Nr. 521000
R 1/4	Art.Nr. 521010
R 3/8	Art.Nr. 521020
R 1/2	Art.Nr. 521030
R 3/4	Art.Nr. 521040
R 1	Art.Nr. 521050
R 1 1/4	Art.Nr. 521060
R 1 1/2	Art.Nr. 521070
R 2	Art.Nr. 521080

Sunt disponibile și capete pentru filete stânga și pentru alte tipuri de filete.

Levier cu clichet

Art.Nr. 522000

Capete S – soluția pentru filetare în locuri dificile!

- Ex. în cavități, în șanțuri ■ ideale pentru reparații și renovări ■ capete S cu montaj special al cuțitelor ■ ghidarea precisă pe țevă și centrarea asigură începerea ușoară a tăierii filetului (Patent EP 0 875 327) ■ prelungitor pentru lucru în cavități adânci ■ capetele S și prelungitorul se potrivesc în levierul cu clichet REMS eva și în clupe de alte fabricații



Produse germane de calitate



REMS Set capete S. Set capete speciale S și prelungitor 300 mm, în valiză metalică.

R 3/8-1/2-3/4	Art.Nr. 520025	
R 1/2-3/4-1	Art.Nr. 520026	
Cap S	R 1 1/4	Art.Nr. 521066

REMS Mini-Amigo – cea mai mică și mai ușoară!

- Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate ■ Mașina are numai 2,7 kg și numai 27 cm lungime
- Menghină-suport sigură și ușor de folosit ■ Angrenaje fără întreținere
- Motor 230 V / 500 W, cu mare rezervă de putere ■ Fixarea rapidă, precisă și sigură a capetelor în reductor.



Produse germane de calitate

REMS Mini-Amigo Set. Clupă electrică de filetat țevi 1/8–3/4", 16–32 mm. Mașina de antrenare, menghină-suport, capete de filetare. În geantă de transport.

R 1/2-3/4	Art.Nr. 530010
REMS Mini-Amigo numai masina	Art.Nr. 530001

REMS Amigo – cea mai mică, ușoară, puternică și rapidă până la 1 1/4"!

- Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate ■ Mașina numai 3,5 kg
- Motor robust 230 V / 1200 W cu 30% plus de putere datorită repoziționării automate a carbunilor la schimbarea sensului de rotație ■ Putere de vârf 1800 W
- Menghină-suport sigură și ușor de folosit ■ Angrenaje fără întreținere
- Fixarea rapidă, precisă și sigură a capetelor în reductor.



Produse germane de calitate

REMS Amigo Set. Clupă electrică de filetat țevi 1/8–1 1/4", 16–40 mm, prezoane 6–30 mm, 1/4–1". Mașina de antrenare, menghină-suport, capete de filetare. În valiză metalică.

R 1/2-3/4-1-1 1/4	Art.Nr. 530020
REMS Amigo numai masina	Art.Nr. 530000

REMS Amigo 2 – Superputere până la 2"!

- Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate ■ Mașina numai 6,5 kg
- Motor robust 230 V / 1700 W cu 30% plus de putere datorită repoziționării automate a carbunilor la schimbarea sensului de rotație ■ Menghină-suport sigură și ușor de folosit ■ Angrenaje fără întreținere ■ Fixarea rapidă, precisă și sigură a capetelor în reductor.



Produse germane de calitate

REMS Amigo 2 Set. Clupă electrică de filetat țevi 1/8–2", 16–50 mm, prezoane 6–30 mm, 1/4–1". Mașina de antrenare, menghină-suport, capete de filetare. În valiză metalică.

R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2	Art.Nr. 540020
REMS Amigo 2 numai masina	Art.Nr. 540000

REMS Amigo 2 Compact – cea mai mică și mai ușoară până la 2"!

- Clupă electrică de filetat de cea mai bună calitate ■ Mașina numai 4,9 kg
- Motor robust 230 V / 1200 W cu 30 % plus de putere datorită repoziționării automate a carbunilor la schimbarea sensului de rotație ■ Putere de vârf 1800 W
- Menghină-suport sigură și ușor de folosit ■ Angrenaje fără întreținere
- Fixarea rapidă, precisă și sigură a capetelor în reductor.



Produse germane de calitate

REMS Amigo 2 Compact Set. Clupă electrică de filetat țevi 1/8–2", 16–50 mm, prezoane 6–30 mm, 1/4–1". Mașina de antrenare, menghină-suport, capete de filetare. În valiză metalică.

R 1/2-3/4-1-1 1/4	Art.Nr. 540023
R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2	Art.Nr. 540024
REMS Amigo 2 Compact numai mașina	Art.Nr. 540001

REMS Tornado – își definește propria clasă!

- Înaltă performanță dovedită pentru filetare țevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri și pentru roluit
- Numai un cap de filetare, universal, automat, pentru toată gama de lucru 1/16–2"
- Pompă de ulei încorporată, lubrifiere automată
- Mandrină rapidă, automată, cu auto-centrare
- Angrenaje fără întreținere
- 3 motorizări posibile
- Mașina propriu-zisă are numai 35 kg și este ușor de transportat

REMS Tornado. Filetare țevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri, roluire (cu dispozitiv opțional REMS Roluire). Filetare țevi 1/16–2" (2 1/2–4" cu REMS 4" Cap automat de filetat), 16–63 mm, prezoane 6–60 mm, 1/4–2". Livrată cu 2 seturi de cuțite, R 1/2–3/4" și R 1–2".



Varianta portabilă, cu stativ-tripod, tavă recuperare ulei și colector de șpan demontabile.

- 2000** Motor universal 230 V / 1700 W.
53 rpm. Art.Nr. 340200
- 2010** Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W,
52/26 rpm chiar în sarcină maximă.
Zgomot redus. Art.Nr. 340201



Varianta T cu colector de șpan și de ulei integrate. Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roți.

- 2000 T** Motor universal 230 V / 1700 W.
53 rpm. Art.Nr. 340206
- 2010 T** Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W
52/26 rpm chiar în sarcină maximă.
Zgomot redus. Art.Nr. 340207

- Stativ (fara roți) Art.Nr. 344105
- Stativ (cu 2 roți) Art.Nr. 344100

REMS Magnum – cea compactă, până la 2"!

- Înaltă performanță dovedită pentru filetare țevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri și pentru roluit
- Numai un cap de filetare, universal, automat, pentru toată gama de lucru 1/16–2"
- Pompă de ulei încorporată, lubrifiere automată
- Mandrină rapidă cu impact
- Angrenaje fără întreținere
- 3 motorizări posibile

REMS Magnum. Filetare țevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri, roluire (cu dispozitiv opțional REMS Roluire). Filetare țevi 1/16–2" (2 1/2–4" cu REMS 4" Cap automat de filetat), 16–63 mm, prezoane 6–60 mm, 1/4–2". Livrată cu 2 seturi de cuțite, R 1/2–3/4" și R 1–2".



Varianta ușoară L-T, cu tavă de recuperare ulei și colector de șpan demontabile. Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roți.

- 2000 L-T** Motor universal 230 V / 1700 W.
53 rpm. Art.Nr. 340226
- 2010 L-T** Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W,
52/26 rpm chiar în sarcină maximă.
Zgomot redus. Art.Nr. 340227



Varianta T cu colector de șpan și de ulei integrate. Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roți.

- 2000 T** Motor universal 230 V / 1700 W.
53 rpm. Art.Nr. 340220
- 2010 T** Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W
52/26 rpm chiar în sarcină maximă.
Zgomot redus. Art.Nr. 340221

- Stativ (fara roți) Art.Nr. 344105
- Stativ (cu 2 roți) Art.Nr. 344100



REMS Magnum – supermașina de 4”!

■ Înaltă performanță dovedită pentru filetare țevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri și pentru roluit ■ Câte un cap de filetare, universal, automat, pentru fiecare gamă de lucru 1/4–2” și pentru 2 1/2–4” ■ Filete excepțional de rotunde și curate până la 4” tăiate cu 6 cuțite ■ Lubrifiere automată ■ Răcire automată ■ Mandrină rapidă cu impact ■ Tăvi mari colectoare de șpan și ulei ■ Angrenaje fără întreținere ■ 3 motorizări posibile

REMS Magnum. Filetare țevi, tăiere, debavurare, filetare nipluri, roluire (cu dispozitiv opțional REMS Roluire). Filetare țevi 1/4–4”, 16–63 mm, prezoane 14–60 mm, 1/2–2”. Livrată cu seturi de cuțite R, pentru țevă.



Varianta ușoară L-T, cu tavă de recuperare ulei și colector de șpan demontabile. Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roți.

4000 L-T Motor universal 230 V / 1700 W, 23 rpm.
Livrare R 1/2–2” Art.Nr. 380447
Livrare R 2 1/2–4” Art.Nr. 380441
Livrare R 1 1/2–4” Art.Nr. 380444

4010 L-T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 20/10 rpm chiar în sarcină maximă. Zgomot redus.
Livrare R 1/2–2” Art.Nr. 380448
Livrare R 2 1/2–4” Art.Nr. 380442
Livrare R 1 1/2–4” Art.Nr. 380445



Varianta T cu colector de șpan și de ulei integrate. Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roți.

4000 T Motor universal 230 V / 1700 W, 23 rpm.
Livrare R 2 1/2–4” Art.Nr. 380426
Livrare R 1 1/2–4” Art.Nr. 380429

4010 T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 20/10 rpm chiar în sarcină. Zgomot redus.
Livrare R 2 1/2–4” Art.Nr. 380427
Livrare R 1 1/2–4” Art.Nr. 380430

Stativ (fara roți) Art.Nr. 344105
 Stativ (cu 2 roți) Art.Nr. 344100



Seturi de cuțite pentru REMS Tornado și REMS Magnum

Tip filet	Dimensiuni	Art.Nr.	Lei
Filet pentru țevă, conic dreapta ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16–1/8 R 1/4–3/8 R 1/2–3/4 R 1–2 R 2 1/2–4	341401 341402 341403 341404 381401	
Filet pentru țevă, cilindric dreapta ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16–1/8 G 1/4–3/8 G 1/2–3/4 G 1–2 G 2 1/2–4	341406 341407 341408 341409 381405	
Filet pentru țevă, conic dreapta Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16–1/8 NPT 1/4–3/8 NPT 1/2–3/4 NPT 1–2 NPT 2 1/2–4	341411 341412 341413 341414 381410	
Filet pentru țevă, cilindric dreapta Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8 NPSM 1/4–3/8 NPSM 1/2–3/4 NPSM 1–2 NPSM 2 1/2–	341416 341417 341418 341419 4381415	
Filet Pg pentru teava DIN 40430	Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48	341466 341467 341468 341469 341470 341471 341472 341473 341474 341475	
Filet pentru țevă DIN EN 60423	M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 M 25 x 1,5 M 32 x 1,5 M 40 x 1,5 M 50 x 1,5 M 63 x 1,5	341493 341494 341495 341496 341497 341498 341499	
Filet M pentru prezoane ISO 261 (DIN 13)	M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 39 M 42 M 45 M 48 M 52 M 56 M 60	341426 341427 341428 341429 341430 341431 341432 341433 341434 341435 341436 341437 341438 341439 341440 341441 341442 341443 341444 341445 341446	
Filet UNC pentru prezoane Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4–20 UNC 5/16–18 UNC 3/8–16 UNC 7/16–14 UNC 1/2–13 UNC 9/16–12 UNC 5/8–11 UNC 3/4–10 UNC 7/8–9 UNC 1–8 UNC 1 1/8–7 UNC 1 1/4–7 UNC 1 3/8–6 UNC 1 1/2–6 UNC 1 3/4–5 UNC 2–4,5	341476 341477 341478 341479 341480 341481 341482 341483 341484 341485 341486 341487 341488 341489 341490 341491	

Cuțite pentru alte tipuri de filete (ex. BSW) sunt disponibile la cerere.
 Cuțitele HSS pentru materiale greu prelucrabile costă cu 50 % mai mult.
 Unele tipuri de cuțite sunt disponibile numai în variantă HSS.

REMS 4”Cap automat de filetat

- Filete excelente până la 4” datorită celor 5 cuțite și reglării continue automate a capului
- Productivitate mare, nu necesită revers, salvează 50% din timp
- Cuplaj pentru instalația de lubrifiere
- Antrenare electrică cu REMS Magnum, REMS Tornado, REMS Amigo 2, ș.a.



Produse germane de calitate



REMS 4” Cap automat de filetat. Pentru țevi 2 1/2–4”. Complet cu mandrină, reductor, arbore motor, cuțite de filetat.
R 2 1/2-3-4 Art.Nr. 370010
compatibil cu REMS Magnum, REMS Tornado, ș.a.
R 2 1/2-3-4 Art.Nr. 370012
compatibil cu REMS Amigo 2

REMS Unimat 75 – mașină semi-automată de înaltă performanță pentru filetarea prezoanelor și țevelor!

- Înaltă eficiență
- Numai un cap universal pentru toate filetele, cu închidere și deschidere automată a cuțitelor
- Sistem de filetare cu cuțit tangențial
- Gamă largă de filete
- Pentru producție de serie sau de unicate
- Operare simplă
- Eliberează de sarcini strungurile scumpe și muncitorii specialiști



Produse germane de calitate



REMS Unimat 75. Mașină de filetat semi-automată pentru prezoane 6–72 mm, 1/4–2 3/4”, țevi 1/16–2 1/2”, 16–63 mm. Clasa de precizie conform DIN 13 "medie" (6 g). Lungimea materialului: nelimitată până la Ø 30 mm și până la 200 mm peste Arial 30. Completă, fără set de cuțite și fără levier de închidere cap.
Cu menghină acționată manual Art.Nr. 750003
Cu menghină acționată hidraulic/pneumatic Art.Nr. 750004
Sunt livrabile cuțite pentru o mare diversitate de tipuri de filete. Solicitați separat documentație tehnică „REMS Unimat”.

REMS Unimat 77 – mașină semi-automată de înaltă performanță pentru filetarea țevelor până la 4”!

- Numai un cap universal pentru toate filetele, cu închidere și deschidere automată a cuțitelor
- Sistem de filetare cu cuțit tangențial
- Gamă largă de filete
- Înaltă eficiență, pentru producție de serie sau de unicate



Produse germane de calitate



REMS Unimat 77. Mașină semi-automată pentru filetat țevi 1/4–4”. Lungimea filetului: până la 120 mm. Mașina completă. Fără set de cuțite și fără levier de deschidere cap.
Cu menghină acționată manual Art.Nr. 770003
Cu menghină acționată hidraulic/pneumatic Art.Nr. 770004
Sunt livrabile cuțite pentru o mare diversitate de tipuri de filete. Solicitați separat documentație tehnică „REMS Unimat”.

Produceți singuri niplurile! Orice lungime! Oriunde ați fi! Scula ideală pentru valorificarea resturilor de țeavă! Economisiți timp și bani!

REMS Nippelspanner

- Pensetă interioară manuală pentru bucăți scurte de țeavă
- Poate fi folosită împreună cu orice mașină sau clupă de filetat



Produse germane de calitate



REMS Nippelspanner	
3/8”	Art.Nr. 110000
1/2”	Art.Nr. 110100
3/4”	Art.Nr. 110200
1”	Art.Nr. 110300
1 1/4”	Art.Nr. 110400
1 1/2”	Art.Nr. 110500
2”	Art.Nr. 110600

Produceți singuri niplurile! Orice lungime! Oriunde ați fi!
Scula ideală pentru valorificarea resturilor de țevă!
Economisiți timp și bani!

REMS Nippelfix

■ Pensetă interioară automată pentru bucăți scurte de țevă ■ Super-rapidă și ușor de folosit ■ Poate fi utilizată împreună cu orice mașină de filetat cu cap automat ■ Utilă pentru producția de nipluri



Produse germane de calitate



REMS Nippelfix

1/2"	Art.Nr. 111000
3/4"	Art.Nr. 111100
1"	Art.Nr. 111200
1 1/4"	Art.Nr. 111300
1 1/2"	Art.Nr. 111400
2"	Art.Nr. 111500
2 1/2"	Art.Nr. 111700
3"	Art.Nr. 111800
4"	Art.Nr. 111900

Cel mai bun ulei de filetat! Deosebite calități pentru răcire și lubrifiere!

■ De asemenea recomandat pentru tăiat metale



Produse germane de calitate

REMS Spezial. Ulei de filetat înalt aliat, cu bază minerală. Se spală cu apă. Crește viteza de filetare, prelungește viața cuțitelor și a mașinii.

Bidon 5 litri	Art.Nr. 140100
Bidon 10 litri	Art.Nr. 140101
Butoi 50 litri	Art.Nr. 140103
Spray 600 ml	Art.Nr. 140105
Pulverizator 500 ml	Art.Nr. 140106




Produse germane de calitate

REMS Sanitol. Ulei de filetat sintetic. Special pentru instalațiile de apă potabilă. Complet solubil în apă. Prelungește viața cuțitelor și a mașinii.

Bidon 5 litri	Art.Nr. 140110
Butoi 50 litri	Art.Nr. 140113
Spray 600 ml	Art.Nr. 140115
Pulverizator 500 ml	Art.Nr. 140116

REMS Roluire – compact, universal!

■ Cilindru hidraulic acționat manual ■ Rolele presoare REMS cu geometrie bine controlată asigură simultan deformarea precisă și priza sigură de avans ■ Rolele se schimbă ușor ■ Limitarea automată a șanțului la adăcimea normală ■ Același dispozitiv de roluit pentru REMS Magnum și pentru REMS Tornado



Produse germane de calitate

REMS Roluire. Dispozitiv de roluit pentru țevi DN 25–200 (300), 1–8" (12"), s ≤ 7 mm. Complet cu cilindru hidraulic și 1 set de role presoare pentru 2–6".

Dispozitiv de roluit compatibil cu REMS Magnum, REMS Tornado	Art.Nr. 347000
Dispozitiv de roluit R 300 compatibil cu Ridgid 300	Art.Nr. 347001
Dispozitiv de roluit R 535 compatibil cu Ridgid 535	Art.Nr. 347002
Dispozitiv de roluit N80A compatibil cu Rex/Rothenberger/Super-Ego N80A	Art.Nr. 347003
Dispozitiv de roluit Delta 4 compatibil cu Rex Delta 4"	Art.Nr. 347004

Role presoare (set) 1–1 1/2"	Art.Nr. 347030
Role presoare (set) 2–6"	Art.Nr. 347035
Role presoare (set) 8–12"	Art.Nr. 347040
Role presoare (set) Cu 54–159 pentru țevi din cupru	Art.Nr. 347034

REMS Magnum RG – cea compactă, până la 12"!

■ Mașină de înaltă performanță pentru roluire țevi cu dispozitiv hidraulic
 ■ Rolele presoare REMS cu geometrie bine controlată asigură simultan deformarea precisă și priza sigură de avans ■ Rolele se schimbă ușor ■ Limitarea automată a șanțului la adăcimea normală ■ Angrenaje fără întreținere ■ Trei motorizări la alegere ■ Set de conversie pentru filetare disponibil opțional



Produse germane de calitate

Stativ cu roți
(accesoriu opțional)

REMS Magnum RG. Mașină de roluit pentru țevi DN 25–200 (300), 1–8" (12"), s ≤ 7 mm. Complet cu dispozitiv REMS Roluire, cu 1 set de role presoare pentru 2–6". Pentru banc de lucru, stativ sau stativ cu roți.

2000 RG-T Motor universal 230 V / 1700 W, 53 rpm.	Art.Nr. 340230
2010 RG-T Motor cu rotor în scurt 230 V / 2100 W, 52/26 rpm chiar în sarcină maximă. Zgomot redus.	Art.Nr. 340231
Stativ (fara roți)	Art.Nr. 344105
Stativ (cu 2 roți)	Art.Nr. 344100
Set conversie Magnum RG-T în Magnum L-T pentru filetare	Art.Nr. 340110

3 variante de motorizare:



motor universal



motor cu rotor în scurt



motor trifazic

REMS Tăiere alternativă cu ANC

■ Super-comod și ergonomic, super-ușor ■ Gata de lucru oriunde, din mână, deasupra capului, în spații strâmte, la fața zidului ■ Produs german de cea mai bună calitate ■ Foarte versatil și puternic, îndeosebi pentru metale: taie țevi, boilere, rezervoare, căzi de baie, cadre de uși și ferestre; bun pentru operațiuni speciale, ex. la dezastru ■ Angrenaje fără întreținere, protejate eficient împotriva prafului și a apei ■ Durabilitate mare a lamelor de tăiere



ANC

Angrenaj oscilant cu ANC

Angrenajul de tip nou, super-stabil, rezistent la apă și praf, fără întreținere, permite generarea simultană a mișcării orbitale și a celei alternative a lamei de tăiere. Montajul culisei port-lamă pe rulmenți cu ace în toate punctele de sprijin (ANC), permite reducerea frecării și căldurii, micșorarea uzurii și durabilitate foarte mare.



Acțiunea orbitală agresivă prin mișcarea verticală a lamei permite avans rapid, puternic, eliminarea ușoară a șpanului și durată mare de exploatare a lamei.
Acțiunea orbitală fixă, cu sprijin pe rulmenți, asigură putere mare de tăiere chiar în sarcini extreme (ex. la tăierea țevilor din oțel), spre deosebire de mecanismele reglabile cu multe componente, care nu reușesc să satisfacă solicitările ce apar la avansul în forță de la tăierea țevilor din oțel, îndeosebi atunci când se folosește menghina-suport.



Culisă prismatică,

piesa masivă din oțel special, montată cu precizie pe lagăre cu rulmenți cu ace pentru sprijin continuu pe toată lungimea cursei lamei, permițând astfel tăierea precisă și lucrul eficient chiar și sub sarcină extremă, cum este cazul tăierii cu menghină-suport a țevilor din oțel.



Sistemul universal de prindere a lamei

oferă prinderea sigură atât a lamelor cu o aripioară cât și a celor cu două, fără a schimba sau roti piesa de strângere.



Vario-electronic

Turația motorului este reglabilă continuu în intervalul 0–2200 rpm (respectiv 0–1700 rpm pentru REMS Akku-Cat). Permite începerea precisă a tăierii și alegerea frecvenței optime a curselor lamei, pentru orice material.



Viteza optimă

Turație fixă prestabilă pentru viteză optimă de tăiere, protejarea motorului și a angrenajelor și prelungirea duratei de lucru a lamei de tăiere.
Turația de 2200 rpm a fost determinată experimental ca optimă pentru tăierea țevilor din oțel, în condițiile mișcării orbitale a lamei, a folosirii menghinei-suport și a lamelor speciale REMS.



Menghina-suport

Tăiere dreaptă, rapidă și fără efort, fără menghină de banc. Ușor de operat oriunde, cu o singură mână. Fără să mai pierdeți timp pentru așezarea lanțului, ca la menghinele cu lanț. Fără blocări datorate limitării unghiului de lucru. 400% forță suplimentară pentru tăierea fără efort și super-rapidă: de exemplu, o țeavă de 2" poate fi tăiată în numai 8 sec. Mânerul mașinii este drept pentru acționarea optimă ca pârghie.



Regulator de viteză

Variatorul electronic permite controlul continuu al turației motorului pentru adaptarea optimă la material. Ideal pentru tăierea țevilor din oțel, inox, fontei și pentru dezmembrarea boilerelor, rezervoarelor, căzilor de baie, etc. Frecvența curselor lamei este continuu reglabilă în intervalul 900–2200 rpm. Regulatorul electronic menține constantă în sarcină turația selectată. Electronica încorporată asigură protecția motorului la supra-încălzire și protecția motorului și a angrenajelor în cazul blocării lamei în material.



Avantaje prin tehnologie superioară

- kg

Greutatea

Eficiență mare și tăiere fără efort, în condițiile unei greutatei reduse. Tehnologie inovatoare, verificată.
- W

Puterea

Puterea specificată pe orice mașină trebuie înțeleasă ca putere nominală de intrare. Toate motoarele folosite de ferăstraiele alternative REMS au o eficiență crescută cu cca. 65 % mulțumită tehnologiei deosebite și calității lor. Astfel, utilizatorul are la dispoziție o putere utilă mare, necesară îndeosebi la sarcini deosebite, cum ar fi tăierea țevilor din oțel. Puterea mărită disponibilă poate fi cel mai bine exploatată atunci când se folosește menghina-suport REMS.
- V/bar

Motorizare

La diferitele modele, sunt folosite motoare universale de 230 Vca, 48 Vca sau 18 Vcc sau motor pneumatic cu presiune de lucru de 6 bar. Toate sunt extrem de puternice, au mare rezervă de putere disponibilă, îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate și au o durată de lucru îndelungată.



REMS Panther ANC VE. Ferăstrău alternativ electric universal, cu vario-electronic, pentru tăiere din mână până la 6", 250 mm. Livrat cu 1 lamă REMS universală de 150 mm. În cutie din carton. Art.Nr. 560025



REMS Cat ANC VE. Ferăstrău alternativ electric universal, cu vario-electronic, pentru tăiere din mână până la 6", 250 mm. Livrat cu 1 lamă REMS universală de 150 mm. În cutie din carton. Art.Nr. 560030



REMS Akku-Cat ANC VE Set. Ferăstrău alternativ universal cu acumulator, cu vario-electronic, pentru tăiere din mână până la 6", 250 mm. Livrat cu 1 acumulator de 18 V, încărcător rapid și 1 lamă REMS universală de 150 mm. În valiză rezistentă. Art.Nr. 560050



REMS Tiger ANC Set. Ferăstrău alternativ electric pentru tăiat țevi. Turație fixă, optimizată pentru tăierea rapidă și fără efort a țevelor. Tăiere perfect dreaptă cu ajutorul menghinei-suport REMS. Permite și tăierea din mână, până la 6", 250 mm. Livrat cu menghină-suport de 2" și 2 lame REMS speciale pentru 2". În valiză metalică.



REMS Tiger ANC VE Set. Ferăstrău alternativ electric pentru tăiat țevi, cu turație reglabilă. Pentru tăierea rapidă și fără efort a țevelor. Tăiere perfect dreaptă cu ajutorul menghinei-suport REMS sau tăiere din mână, până la 6", 250 mm. Livrat cu menghină-suport de 2" și 2 lame REMS speciale pentru 2". În valiză metalică.



REMS Tiger ANC SR Set. Ferăstrău alternativ electric pentru tăiat țevi, cu regulator de turație. Pentru tăierea rapidă și fără efort a țevelor. Tăiere perfect dreaptă cu ajutorul menghinei-suport REMS sau tăiere din mână, până la 6", 250 mm. Livrat cu menghină-suport de 2" și 2 lame REMS speciale pentru 2". În valiză metalică.




REMS Tiger ANC pneumatic Set. Ferăstrău alternativ pneumatic pentru tăiat țevi în medii dificile, ex.umed. Pentru tăierea rapidă și fără efort a țevelor. Tăiere perfect dreaptă cu ajutorul menghinei-suport REMS sau tăiere din mână, până la 6", 250 mm. Livrat cu menghină-suport de 2" și 2 lame REMS speciale pentru 2". În valiză metalică.

REMS Lame de tăiat – produse germane de cea mai bună calitate
Pentru toate ferăstraiele alternative REMS sau alte fabricații



REMS Lame speciale
Absolut esențiale pentru tăierea dreaptă și rapidă a țevelor cu menghină-suport. Extra-grosime, rezistente la îndoire. Prindere stabilă în mașină, cu două aripioare. Dantură puternică, pentru avans rapid și durată mare de utilizare.

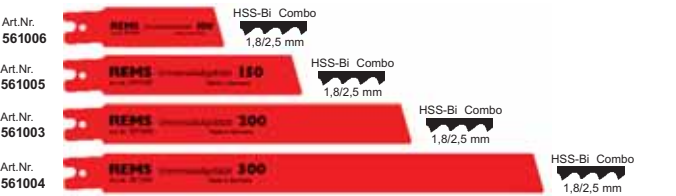

REMS Lame universale
O singură lamă universală pentru orice operațiune de tăiere. Pentru tăiere liberă din mână sau cu ajutorul menghinei-suport. Taie țevi și profile metalice, țevi din plastic, lemn cu cuie, paleți. Pentru materiale greu de prelucrat, cum sunt țevi din oțel inox, fontă. Prindere stabilă în mașină, cu două aripioare. Flexibile, pot tăia la fața zidului. Dantură Combo.

Pentru materiale greu de prelucrat, cum sunt țevicele din oțel inox și fontă, este necesară o turație redusă, de exemplu folosind REMS Tiger ANC SR cu regulator de viteză.

REMS Lame de tăiere
Pentru tăiere liberă din mână – aplicații diverse.

REMS Art.Nr. 561103 Made in Germany	100	150	200	HSS-Bi
Metale 3 mm și mai groase	100 mm lung.	150 mm lung.	200 mm lung.	Art.Nr. 561101 Art.Nr. 561103 Art.Nr. 561102
REMS Art.Nr. 561104 Made in Germany				HSS-Bi
Metale 1–3 mm	150 mm lungime			Art.Nr. 561104
REMS Art.Nr. 561107 Made in Germany				HSS-Bi
Metale 1–3 mm (tăieri curbe)	90 mm lung.			Art.Nr. 561107
REMS Art.Nr. 561110 Made in Germany				HSS-Bi
Metale 4 mm și mai groase, lemn cu cuie, paleți	150 mm lungime			Art.Nr. 561110
REMS Art.Nr. 561111 Made in Germany				HSS-Bi
Lemn, toate tipurile	300 mm lungime			Art.Nr. 561111
REMS Art.Nr. 561115 Made in Germany				HSS-Bi
Gipscarton, BCA	150 mm lungime			Art.Nr. 561115

REMS Turbo Cu-INOX – tăiere rapidă cu bavură redusă, la unghi drept!

■ Mașină de debitat portabilă, pentru țevi ■ Bavură foarte redusă, datorită menghinei duble ■ Taie cu freză-disc, fără agent de răcire ■ Ideală pentru țevile din inox sau cupru pentru sistemele pressfitting ■ Motor 230 V / 500 W, angrenaje fără întreținere ■ Puternică, ex. Ø 22 în numai 4 secunde ■ Compactă, numai 17 kg



REMS Turbo Cu-INOX. Ferăstrău circular pentru țevi, cu menghină dublă pentru reducerea bavurii, tăiere dreaptă, rapidă, până la 76 mm. Livrare fără freză-disc.

REMS Turbo K – cea mai puternică din clasa sa!

■ Ferăstrău circular universal pentru metal, portabil ■ Compactă, ușor transportabilă, numai 22 kg ■ Menghină universală cu limitator de lungime ■ Angrenaje fără întreținere ■ Motor 230 V / 1200 W ■ Turație optimă pentru tăiere rapidă și precisă – 115 rpm ■ Puternică, ex. 2" oțel în numai 5 secunde



REMS Turbo K. Ferăstrău circular universal pentru metal, cu sistem automat de lubrifiere, pentru tăiere dreaptă sau oblică până la 45°. Livrare cu 1 încărcătură lubrifiant REMS, fără freză-disc.


REMS RAS – Tăietor de țevi de calitate excelentă, pentru sarcini grele!

■ Corp solid, din oțel forjat, ax filetat foarte durabil, ghidaj lung, role de sprijin tratate special. Toate împreună asigură tăierea precisă și durată mare de utilizare ■ Ergonomic, cu mâner robust, permite avansul rapid în material ■ Rolă-cuțit REMS din oțel tratat special, foarte durabilă, montată pe ax din oțel durificat, foarte stabil



REMS RAS St. Tăietor pentru țevi din oțel Ø 1/8–4", 10–115 mm.
St 1/8–2" s ≤ 8 mm Art.Nr. 113000
St 1 1/4–4" s ≤ 8 mm Art.Nr. 113100

Role-cuțit pentru țevi Ø 1–4", cu perete până la s = 12,5 mm – vezi tabelul de mai jos.

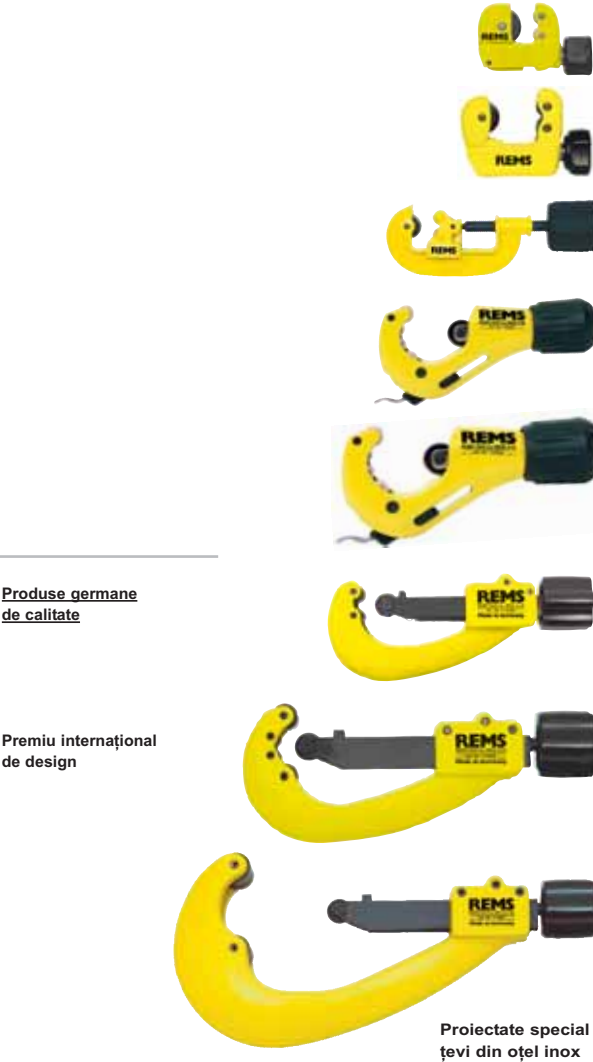

Produce germane de calitate

Premiu internațional de design

Proiectate special pentru țevi din oțel inox

REMS RAS Cu-INOX. Tăietoare pentru țevi din cupru, țevi din inox cu perete subțire, oțel cu perete subțire, aluminiu sau alamă. Ø 3–120 mm, 1/8–4".

Cu-INOX 3–16	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113200
Cu-INOX 3–28 Mini	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113240
Cu-INOX 3–28	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113300
Cu-INOX 3–35	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113350
Cu-INOX 3–42	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113330
Cu-INOX 6–42	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113380
Cu-INOX 6–64	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113400
Cu-INOX 64–120	s ≤ 4 mm	Art.Nr. 113500



REMS RAS Cu. Tăietor pentru țevi din cupru Ø 3–42 mm, 1/8–1 3/4".
Cu 3–35 s ≤ 3 mm Art.Nr. 113340
Cu 3–42 s ≤ 3 mm Art.Nr. 113320

Premiu internațional
de design



Produse germane
de calitate

REMS RAS Cu. Tăietor pentru țevi din cupru Ø 8–64 mm, 3/8–2 1/2". Cu ajustare rapidă.
Cu 8–42 s ≤ 3 mm Art.Nr. 113370
Cu 8–64 s ≤ 3 mm Art.Nr. 113410

Premiu internațional
de design



Produse germane
de calitate

REMS RAS P. Tăietoare pentru țevi din plastic și compozite multistrat Ø 10–315 mm, 1/2–12". Cu ajustare rapidă.
P 10–40 s ≤ 7 mm Art.Nr. 290050
P 10–63 s ≤ 7 mm Art.Nr. 290000
P 50–110 s ≤ 11 mm Art.Nr. 290100
P 110–160 s ≤ 16 mm Art.Nr. 290200
P 180–315 s ≤ 16 mm Art.Nr. 290300

Sunt disponibile role-cuțit și pentru alte grosimi de perete.

Dimensiunile rolelor-cuțit REMS				
Rola-cuțit REMS	Art.Nr.	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm
St 1/8–4", s 8	341614	31,92	18,94	9,07
St 1–4", s 12	381622	40,92	18,94	9,07
Cu-INOX 3–120, s 4	113210	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX b 3, s 4	113220	18,50	3,04	4,82
Cu 3–120, s 3	113225	18,50	4,93	5,02
P 10–63, s 7	290016	25,00	5,94	6,02
P 50–315, s 11	290116	35,00	10,92	8,03
P 50–315, s 16	290216	45,00	10,92	8,03
P 50–315, s 19	290316	51,00	10,92	8,03

REMS Role-cuțit – foarte durabile!
■ Produse de cea mai bună calitate germană ■ Oțel tratat REMS ■ Durată foarte mare de exploatare

s ≤ 8	12,5	4	4	3	7	11	16	19
St		Cu-INOX		Cu			P	

Role-cuțit REMS		
St 1/8–4"	s ≤ 8 mm pentru REMS RAS St 1/8–2", 1 1/4–4"	Art.Nr. 341614
St 1–4"	s ≤ 12,5 mm pentru REMS RAS St 1 1/4–4"	Art.Nr. 381622
Cu-INOX 3–120	s ≤ 4 mm pentru REMS RAS Cu-INOX 3–16, 3–28, 3–28 Mini, 3–35, 3–42, 6–42, 6–64, 64–120, REMS RAS Cu 3–35, 3–42	Art.Nr. 113210
Cu-INOX b 3	s ≤ 4 mm pentru tăietoare de alte mărci	Art.Nr. 113220
Cu 3–120	s ≤ 3 mm pentru REMS RAS Cu-INOX 3–16, 3–28, 3–28 Mini, 3–35, 3–42, 6–42, 6–64, 64–120, REMS RAS Cu 3–35, 3–42, 8–42, 8–64	Art.Nr. 113225
P 10–63	s ≤ 7 mm pentru REMS RAS P 10–40, 10–63	Art.Nr. 290016
P 50–315	s ≤ 11 mm pentru REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	Art.Nr. 290116
P 50–315	s ≤ 16 mm pentru REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	Art.Nr. 290216
P 50–315	s ≤ 19 mm pentru REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	Art.Nr. 290316

Rolele-cuțit REMS sunt compatibile și cu dispozitive de tăiat de alte fabricații. Solicitați tabelul de echivalențe.

REMS Cento – Taiere pana la DN 100. Super rapid. In unghi drept. Fara span. Fara bavura exteriora. Uscata. Universala pentru multe tipuri de tevi.
■ Masina compacta, usoara si mobila. Universala pentru taierea tevilor. Pentru santier si atelier ■ Ideala pentru tevilе sistemelor pressfitting din otel inoxidabil, otel de tip C, cupru ■ Usoara si la indemana, numai 17 kg ■ Construcție stabilă, pentru tăierea precisă la unghi drept ■ Inaintare usoara asigurata de manerul ergonomic si de rolele de sprijin pe lagare de rulmenti ■ Reductor robust, fără întreținere ■ Role de sprijin pe lagăre cu rulmenți ■ Motor universal puternic, 1200 W. Ex.o țevă de Ø 54 mm este tăiată în numai 4 secunde ■ Pedală de acționare în siguranță cu oprire de urgență ■ Discuri de tăiere speciale REMS din oțel pentru cuțite, tratat, cu durată mare de serviciu

Produse germane de calitate

REMS Cento. Masina pentru taierea rapida si in unghi drept a tevilor Ø (8) 22–108 mm fara bavura exteriora. Pentru tevilе sistemelor pressfitting din otel inoxidabil, otel C, cupru. Pentru tevi de otel, plastic, multistrat sau fonta (SML). Angrenaje fara intretinere, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turatie 115 U/min. Role de sprijin din otel de inalta precizie tratat. Pedala de actionare cu siguranta. Cheie inelara. Fara disc de taiere. Art.Nr. 845001

Disc de taiere REMS Cu-INOX pentru tevi ale sistemelor pressfitting, otel C, cupru Art.Nr.845050

Disc de taiere REMS Cu pentru tevilе din cupru ale sistemelor pressfitting Art.Nr. 845053

Disc de taiere REMS St pentru tevi de otel, fonta (SML) Folosibil incepand de la masina nr 630000 Art.Nr.845052

Disc de taiere REMS V pentru tevi de plastic si multistrat cu grosimea peretelui de pana la 7 mm Art.Nr. 845051

Role de sprijin din otel de inalta precizie, tratatArt.Nr.845110

Support Art.Nr.849315

REMS Cut 110 P – tăiere și șanfrenare în același timp!

- Construcție metalică robustă
- Inserțiile calibrate se schimbă ușor, fără scule ajutatoare
- Forța de strângere poate fi aplicată treptat, acceptând mici variații de diametru
- Cuțitul din oțel tratat, cu geometrie optimă, asigură tăierea și șanfrenarea precisă într-o singură operație
- Durată mare de serviciu
- Setul de scule și inserțiile de strângere pentru tăiat burlane sudate din cupru, titan-zinc sau oțel inox – disponibil ca accesoriu opțional



REMS Cut 110 P Set. Tăiere dreaptă și șanfrenare la 15° pentru țevi din plastic Ø 40–110 mm. Corp Ø 110 mm și inserții pentru Ø 50 și Ø 75 mm. Livrată cu cuțit pentru tăiat și șanfrenat țevi din plastic cu perete până la s 11, foarte durabil. În geantă rezistentă.

Set 50-75-110 Art.Nr. 290400

Accesorii: vezi REMS Cut 110 Cu-INOX.

REMS Cut 110 Cu-INOX – tăierea ușoară a țevelor sudate!

- Construcție metalică robustă
- Inserțiile calibrate se schimbă ușor, fără scule ajutatoare
- Forța de strângere poate fi aplicată treptat, acceptând mici variații de diametru
- Rolă-cuțit din oțel tratat, calitate REMS, cu durată foarte mare de serviciu
- Setul de scule și inserțiile de strângere pentru tăiat și șanfrenat (15°) țevi din plastic disponibil ca accesoriu opțional



REMS Cut 110 Cu-INOX Set. Tăiere dreaptă a țevelor sudate cu perete subțire Ø 60–110, ex.burlane din cupru, titan-zinc sau oțel inox. Corp de prindere Ø 110 mm și inserții. Livrată cu cuțit pentru tăiat Cu-Inox 3–120 mm, s 4. În geantă rezistentă.

Set 50-75-110 Art.Nr. 290412
Set 60-80-100-110 Art.Nr. 290410
Set 76-87-100-110 Art.Nr. 290411

REMS ROS – foarfecă de calitate, pentru tăierea rapidă și curată a țevelor din plastic!

- Corp ușor și stabil din aluminiu ranforsat
- Tăiere dreaptă și curată datorată așezării precise a țevei și ghidării duble a lamei
- Lamă durabilă, ce poate fi înlocuită
- Retragere rapidă a lamei
- REMS ROS P 35 A retrage automat lama la terminarea tăieturii
- Operare cu o singură mână



REMS ROS P. Foarfecă pentru țevi din plastic și compozite multistrat Ø ≤ 63 mm, 2".

P 35	Ø ≤ 35 mm	Art.Nr. 291200
P 35A Automată	Ø ≤ 35 mm	Art.Nr. 291220
P 42	Ø ≤ 42 mm	Art.Nr. 291250
P 42 P	Ø ≤ 42 mm	Art.Nr. 291000
P 63 P	Ø ≤ 63 mm	Art.Nr. 291270

- Corp robust din oțel
- Tăiere ușoară datorată mecanismului cu clichet cu dantură fină
- Tăiere dreaptă și curată datorată așezării precise a țevei și ghidării duble a lamei
- Lamă special tratată, durabilă, ce poate fi înlocuită



REMS ROS P. Foarfecă pentru țevi din plastice Ø ≤ 75 mm, 2 1/2".
P 75 Ø ≤ 75 mm Art.Nr. 291100

REMS RAG – șanfrenare exterioară la 15°!

- Ajustabilă pentru diferite diametre și grosimi de țevă
- Ghidaj V ușor alunecător, cu două pante, pentru o bună așezare și pe țevele de diametre mici (Patent DE 44 09 983, Patent US 5,641,253)
- Cuțitele pot fi schimbate



Produce germane de calitate

REMS RAG P. Sculă de șanfrenat exterior (15ș) țevi din plastic Ø 16–250 mm, 3/4–10", grosime perete corespunzător la ≤ PN 16.

P 16–110	Art.Nr. 292110
P 32–250	Art.Nr. 292210

REMS REG Universal – debavuratorul bun la toate!

- Debavurator universal
- Corp metalic solid, hexagonal, pentru priză bună și utilizare intensă
- Cuțitul se rotește, permițând urmărirea ușoară a conturilor
- Cuțitul este din oțel special, pentru lucru ușor și durată mare de viață
- Cuțitul se înlocuiește foarte comod



REMS REG Universal. Debavurator universal. Pentru cupru, oțel, alama, aluminiu, plastic.
Art.Nr. 113910

REMS REG St – debavurare electrică fără efort!

- Debavurator interior pentru țevi ■ Montură octogonală, pentru antrenare cu REMS Mini-Amigo, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact
- Lamă tratată special, cu două muchii așchietoare, care lucrează foarte bine și la diametre mici



Produce germane
de calitate

REMS REG St 1/4–2". Debavurator de interior pentru antrenare electrică. Țevi din oțel Ø 1/4–2" și altele.

REMS REG 3-35 – muchii ascuțite!

- Debavurator rapid, comod ■ Cu 3 muchii așchietoare din oțel tratat și special ascuțit ■ Ușor, din plastic rezistent la șocuri.



Produce germane
de calitate

REMS REG 3–35. Debavurator interior-exterioar pentru țevi din cupru, alamă, aluminiu, oțel, plastice, Ø 3–35 mm, 1/8–1 3/8".

REMS REG 10-42 – manual sau electric!

- Ușor, rapid ■ Corp metalic, cu 4 muchii așchietoare din oțel tratat și special ascuțit ■ Pentru țevi de toate felurile ■ Ideal pentru țevi inox din sistemele pressfitting ■ Disponibil adaptor pentru antrenare electrică.



Produce germane
de calitate

REMS REG 10–42. Debavurator interior-exterioar pentru antrenare manuală sau electrică. Țevi inox, alte oțeluri, cupru, alamă, aluminiu, plastice Ø 10–42 mm, 1/2–1 5/8".

REMS REG 8-35/10-54 – nenumărate muchii!

- Ușor, rapid, comod ■ Corp metalic, cu multiple muchii așchietoare, tratate și special ascuțite ■ Pentru țevi de toate felurile



REMS REG. Debavurator interior-exterioar manual. Țevi din oțel inox, alte oțeluri, cupru, alamă, aluminiu, plastice.

REG 8-35 Ø 8–35 mm, 3/8–1 3/8" Art.Nr. 113825

REG 10-54 Ø 10–54 mm, 1/2–2 1/8" Art.Nr. 113830

REMS Catch S – cleștele pentru țevi ales de profesioniști!

- Oțel crom-vanadiu forjat ■ Model suedez S cu prindere sigură în trei puncte
- Dantură tratată, pentru uz greu



REMS Catch S. Clește pentru țevi, model suedez tip S, DIN 5234 forma C.

S 1/2" deschidere 36 mm Art.Nr. 116000

S 1" deschidere 47 mm Art.Nr. 116005

S 1 1/2" deschidere 60 mm Art.Nr. 116010

S 2" deschidere 78 mm Art.Nr. 116015

S 3" deschidere 112 mm Art.Nr. 116020

REMS Catch W – cleștele profesional pentru pompe de apă!

- Oțel crom-vanadiu forjat ■ Articulație tratată, cu 7 poziții ■ Dantură tratată, pentru uz greu



REMS Catch W. Clește pentru pompe de apă, DIN ISO 8976.

W 175 țevi Ø ≤ 1" Art.Nr. 116050

W 240 țevi Ø ≤ 1 1/4" Art.Nr. 116055

W 300 țevi Ø ≤ 1 1/2" Art.Nr. 116060

REMS E-Push – încărcare și testare! Până la 60 bar!

- Pompă electrică pentru test de presiune ■ Robustă, compactă, ușor de transportat, cântărește numai 13 kg ■ Pistonul din oțel inox, cu auto-amorsare, de mare putere, lucrează în baie de ulei etanșă ■ Motor condensator (fără carbuni) 1750 W, puternic și foarte durabil ■ Capacitate mare de pompare, de 7 l/min
- Manometru imersat în glicerină, p ≤ 60 bar / 6 MPa ■ Furtunul de presiune armat, previne erorile de măsură ■ Furtun de absorbție cu filtru



REMS E-Push. Pompă electrică pentru test de presiune la instalații și rezervoare, până la 60 bar / 6 MPa / 870 psi. Auto-amorsabilă. Cu manometru p ≤ 60 bar / 870 psi, furtun de presiune de 1,5 m pe 1/2". Livrată în cutie de carton.

REMS Push – pentru șantier!

- Robustă, durabilă, pentru uz greu
- Cuva rezistentă la coroziune din tabla tratată de 12 litri
- Piston din alamă Ø 30 mm, durabil
- Sistem eficient de ridicare a presiunii, cu supapă dublă
- Creștere mare de presiune la cursă lungă, creștere fină la cursa scurtă a levierului de acționare
- Levierul blocat devine mâner de transport
- Furtunul de presiune este armat, pentru a preveni erorile de măsură



REMS Push. Pompă manuală pentru test de presiune până la 60 bar/870 psi, pentru instalații și rezervoare. Livrată cu manometru p ≤ 60 bar/870 psi, furtun de presiune de 1,5 m, cuplaj pe 1/2". Art.Nr. 115000

REMS Jumbo – bancul de lucru indestructibil!

- Blat laminat multistat conform DIN 68705, foarte durabil, impermeabilizat, impregnat, rezistent la crăpături
- Ideal pentru menghină
- Margini ranforsate cu metal, picioare din țevă de oțel
- Stabil și ferm
- Ușor demontabil, ușor de cărat
- Numai 28 kg
- Calitate foarte bună



Produce germane de calitate

REMS Jumbo. Banc de lucru universal pliant. Dimensiuni optime pentru lucru și pentru transport. (L)1100 x (A)700 x (Î)800 mm.

REMS Herkules – stabil și rezistent!

- Suport cu înălțime reglabilă
- Permite simultan translația și rotația materialului
- Lagăre sferice din oțel inox
- Demontabil, ușor de transportat și depozitat



Produce germane de calitate

REMS Herkules. Suport cu înălțime reglabilă, pentru țevi Ø 1/8–4" sau material plin Ø 6–115 mm.

REMS Herkules tripod pentru sol

REMS Herkules Y pentru banc de lucru

REMS Swing – îndoirea țevelor la poziție!

- Se lucrează doar cu o singură mână
- Funcționare rapidă prin manerul multifuncțional care asigură înaintare rapidă și retragere rapidă
- Ex.îndoaipe Ø 22 în numai 9 secunde
- O singură sculă pentru diverse materiale, pentru întreaga gamă până la Ø 32 mm
- Cremalieră și clichet foarte durabile
- Simplă și ușoară – numai 1,3 kg
- Poate fi folosită comod în locuri strâmte
- Costul propriu se amortizează rapid, prin eliminarea fittingurilor, a lipiturilor și timpului de lucru aferent
- Pentru instalații sanitare, de încălzire, climă, frigotehnice și hidraulice, permite realizarea unor lucrări mai sigure, rapide și elegante



Produce germane de calitate



REMS Swing Set. Sculă de îndoii țevi Ø 10–32 mm, 3/8–7/8", până la 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22 mm, 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, țevi din cupru moale îmbrăcate Ø 10–18 mm, 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, țevi din oțel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting Ø 12–18 mm, țevi de precizie din oțel moale Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, țevi compozite multi-strat Ø 14–32 mm. Până la Ø 26 mm, livrarea cuprinde scula de antrenare, bara universală cu contrapiese, formatoarele specificate, în cutie metalică. Până la Ø 32 mm, livrarea cuprinde scula de antrenare, 2 bare universale cu contrapiese, formatoarele specificate, în valiză durabilă din plastic.

Set 12-15-18-22	1/2-5/8-3/4-7/8"	Art.Nr. 153025
Set 10-12-15-18-22	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	Art.Nr. 153021
Set 12-14-16-18-22		Art.Nr. 153020
Set 14-16-18-20-25/26		Art.Nr. 153022
Set 16-18-20-25/26-32		Art.Nr. 153023

Set Allround 22	10-12-14-15-16-17-18-20-22	
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"		Art.Nr. 153027
Set Allround 32	10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"		Art.Nr. 153028

Dispozitiv pentru curbe inverse la pozitie Art.Nr. 153140

Bara cu contrapiese pentru Ø32 mm Art.Nr. 153115

Formator pentru țevă Ø mm / țoli	Raza de curbă mm	Bun pentru					Art.Nr.	Lei
		Cu	Cu-U	St 2394-U	St 2391-2394	>		
10, 3/8	30	•			•		153155	74,-
12, 10 U, 1/2	36	•	•		•		153160	74,-
14, 12 U	50	•		•	•	•	153170	74,-
15, 12 U, 5/8	55	•	•		•		153175	74,-
16, 14 U	55	•	•		•	•	153180	74,-
17, 15 U	60			•		•	153185	79,-
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4	72	•	•		•	•	153190	79,-
20, 18 U	79	•		•		•	153195	79,-
22, 18 U, 7/8	86	•	•				153200	79,-
25, 26	88					•	153205	79,-
32	128					•	153210	126,-

Cu: țevi din cupru moale, țevi din cupru cu perete subțire
St 2394 - U: țevi din oțel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting după DIN 2394
St 2391–2394: țevi din oțel de precizie din oțel moale DIN 2391–2394
U: îmbrăcat
V: țevi compozite multistat pentru sisteme pressfitting

REMS Curvo – îndoire fără cute până la 40 mm!

■ Mașină electrică de îndoii țevi ■ Universală, pentru o mare varietate de materiale și diametre ■ Compactă, sigură, cu absorbirea automată a cuplului de reacție (Patent DE 39 03 041, Patent US 5.056.347) ■ Simplă, gata de lucru imediat, oriunde și oricând, fără pregătire ■ Formatoarele se schimbă rapid ■ Super-ușoară, numai 8 kg ■ Motor universal de 1000 W, acționare stânga-dreapta ■ Reductor robust, nu necesită întreținere ■ Scală de îndoire între 0° și 180° ■ Ambreiaj alunecător pentru cap de cursă ■ Costul propriu se amortizează rapid, prin eliminarea fittingurilor și a lipiturilor și timpului de lucru aferente ■ Pentru instalații sanitare, de încălzire, climă, frigotehnice și hidraulice, permite realizarea unor lucrări mai sigure, rapide și elegante



Patent DE 39 03 041
Patent US 5,056,347

Produce germane de calitate

REMS Curvo Basic-Pack. Mașina propriu-zisă și bolțul pentru contra-piesă. În valiză metalică. Art.Nr. 580010

REMS Curvo Set. Mașină de îndoii țevi Ø 10–40 mm, 1/4–13/8", până la 180°. Țevi din cupru tare, semi-tare, moale, țevi cu perete subțire Ø 10–35 mm, 3/8–13/8", țevi din cupru moale îmbrăcate, chiar și cu perete subțire Ø 10–18 mm, țevi din oțel inox pentru sisteme pressfitting Ø 12–28 mm, țevi din oțel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting Ø 12–28 mm, țevi de precizie din oțel moale Ø 10–30 mm, țevi din oțel DIN EN 10255 Ø 1/4–3/4", țevi pentru conductori electrici DIN EN 50086 Ø 16–32 mm, țevi compozite Ø 14–40 mm, ș.a. Mașina propriu-zisă și bolțul pentru contra-piesă, valiză metalică și formatoarele specificate.

Set 15-18-22	Art.Nr. 580026
Set 15-18-22-28	Art.Nr. 580027
Set 12-15-18-22	Art.Nr. 580020
Set 15-22-28	Art.Nr. 580022
Set 17-20-24	Art.Nr. 580023
Set 12-14-16-18-22	Art.Nr. 580021
Set 14-16-18-22-28	Art.Nr. 580028
Set 3/8-1/2-3/8-3/4-7/8"	Art.Nr. 580024
Set 16-20-26-32	Art.Nr. 580025
Set 20-25-32	Art.Nr. 580029
Set 32-40	Art.Nr. 580030

Sunt livrabile diverse formatoare și contrapiese – vezi tabel ¹⁾. REMS Curvo Set este livrat cu formatoare cu cele mai mici raze de curbură disponibile (excepție în cazul 580029 și 580030).

Suport 3B, cu înălțime reglabilă, baza tripod pentru sol Art.Nr. 586100
Suport WB, cu înălțime reglabilă, cu prindere pe banc de lucru Art.Nr. 586150

REMS Curvo 50 – îndoirea fără pliuri a țevelor de diametre mari!

■ Mașină electrică de îndoii țevi până la 50 mm ■ Pot fi folosite toate formatoarele de la REMS Curvo ■ Simplu, fără efort, rapidă. Ex.o țeavă din oțel de 1 1/4" este îndoită în numai 37 secunde



Patent DE 39 03 041
Patent US 5,056,347

Produce germane de calitate

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Mășină electrică de îndoii țevi Ø 10–50 mm, până la 90°. Țevi din oțel DIN EN 10255 Ø 1/4–1 1/4", tuburi din cupru tare, semi-tare și moale Ø 10–42 mm, tuburi cu perete subțire din cupru Ø 10–35 mm, țevi din oțel inox pentru sisteme pressfitting Ø 12–42 mm, țevi compozite multistrat Ø 14–50 mm și altele. Unitate de antrenare fără întreținere, cu ambreiaj alunecător pentru siguranță, motor universal 230 V / 1000 W, variator electronic de turație, rotație stânga și dreapta. Bloc adaptor 35–50, suport 35–50, bolț. În valiză metalică. Art.Nr. 580110

Formator și contrapiesă Ø 35 R100	Art.Nr. 581500
Formator și contrapiesă Ø 42 R140	Art.Nr. 581510
Formator și contrapiesă Ø 50 R135	Art.Nr. 581540
Formator și contrapiesă Ø 1" R100	Art.Nr. 581520
Formator și contrapiesă Ø 1 1/4" R140	Art.Nr. 581530
Bloc adaptor 10–40, suport 10–40, pentru formatoarele REMS Curvo (vezi tabelul din dreapta)	Art.Nr. 582120
REMS Spray pentru îndoire 400 ml	Art.Nr. 140120

REMS Sinus – îndoire fără cute!

■ Sculă de îndoii țevi manual ■ Pentru o mare varietate de diametre și materiale ■ Construcție robustă, poate lucra oriunde, din mână sau prinsă în menghină ■ Acționare ușoară, datorată brațelor lungi ■ Brațele pot fi poziționate în diverse unghiuri, pentru transmiterea optimă a puterii ■ Scală de îndoire între 0° și 180° ■ Un singur tip de formatoare pentru REMS Sinus, REMS Curvo și REMS Curvo 50 ■ Costul sculei se amortizează rapid prin economia de fittinguri și manoperă

REMS Sinus Basic-Pack. Scula propriu-zisă și bolțul contrapiesei. În valiză metalică Art.Nr. 154010



Produce germane de calitate

REMS Sinus Set. Sculă manuală de îndoii țevi Ø 10–32 mm, 3/8–7/8", până la 180°. Țevi din cupru tare, semi-tare, moale și cu perete subțire Ø 10–22 mm, 3/8–7/8", țevi din cupru moale îmbrăcate și cu perete subțire Ø 10–18 mm, țevi inox pentru sisteme pressfitting Ø 12–18 mm, țevi din oțel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting Ø 12–22 mm, țevi de precizie din oțel moale Ø 10–20 mm, țevi pentru conductori electrici DIN EN 50086 Ø 16–20 mm, țevi compozite Ø 14–32 mm, ș.a. Scula propriu-zisă, bolțul de fixare a contra-piese, formatoare și contra-piese conform specificației, un spray cu ulei pentru îndoii. În valiză metalică.

Set 15-18-22	Art.Nr. 154001
Set 14-16-18	Art.Nr. 154002
Set 12-15-18-22	Art.Nr. 154003
Set 10-12-14-16-18-22	Art.Nr. 154004

Sunt livrabile diverse formatoare și contrapiese – vezi tabel. REMS Sinus Set este livrat cu formatoarele cu cele mai mici raze de curbură disponibile.

REMS Spray pentru îndoire 400 ml Art.Nr. 140120

Accesorii pentru REMS Curvo, REMS Curvo 50 și REMS Sinus									
Formator și contrapiesă pentru țeavă Ø mm / țoli - exterior	Raza de curbură mm	Bun pentru						Art.Nr.	Lei
		Cu	Cu-U	Ø 2463	Ø 2394-U	Ø 2391-2394	Ø 10255	Ø 50086	
10	40	•				•		581400	363,-
12	45	•		•				581410	363,-
14, 10 U, 1/4 (DN 6)	50	•	•			•	•	581420	382,-
15, 12 U	55	•		•	•	•		581430	382,-
16, 12 U	60	•	•			•	•	581440	409,-
17, 15 U	56				•			581110	424,-
18, 14 U, 15 U, 3/8 (DN 10)	70	•		•		•	•	581450	463,-
20, 16 U, 18 U	75	•	•		•		•	581080	535,-
22, 18 U, 1/2 (DN 15)	77	•	•	•		•	•	581460	554,-
22, 18 U, 1/2 (DN 15)	88	•	•	•	•			581470	581,-
24, 22 U	75	•			•			581130	535,-
25	98	•				•	•	581180	875,-
26	98					•	•	581270	875,-
28, 3/4 (DN 20)	102 ¹⁾	•		•		•	•	581070	875,-
28, 3/4 (DN 20)	114	•		•		•	•	581310	1.013,-
30, 28 U	98 ¹⁾	•			•			581150	875,-
32	98						•	581280	875,-
32	114	•					•	581320	1.060,-
35	140	•						581350	1.280,-
40	140						•	581330	1.280,-
3/8" (9,5 mm)	43	•						581200	363,-
1/2" (12,7 mm)	52	•						581210	363,-
5/8" (15,9 mm)	63	•						581220	424,-
3/4" (19,1 mm)	75	•						581230	535,-
7/8" (22,2 mm)	98	•						581240	875,-
1" (25,4 mm)	101	•						581370	875,-
1 1/8" (28,6 mm)	102	•						581260	875,-
1 1/8" (28,6 mm)	115	•						581380	1.060,-
1 1/4" (31,8 mm)	114	•						581320	1.060,-
1 1/4" (31,8 mm)	133	•						581390	1.280,-
1 3/8" (34,9 mm)	140	•						581350	1.280,-

1) conform DVGW fișa de lucru GW392, pentru țevile din cupru Ø 28 mm raza minimă de curbură este de 114 mm.
Cu: țevi din cupru tare, semi-tare, moale, țevi din cupru cu perete subțire
St 2463: țevi din oțel INOX pentru sistemul pressfitting DIN 2463
St 2394-U: țevi din oțel de tip C îmbracate ale sistemelor pressfitting după DIN 2394
St 10255: țevi din oțel (țevi filetate) DIN EN 10255 (DIN 2440)
St 2391-2394: țevi de precizie din oțel DIN 2391-2394
St 50086: tubulatură pentru conductori electrici DIN EN 50086
U: îmbrăcat
V: țevi compozite multistrat pentru sisteme pressfitting

Presă radială REMS Mini

Universală pentru sistemele pressfitting până la Ø 40 mm

- Pentru presare sigură în câteva secunde
- Usor de folosit în locurile strâmte sau greu accesibile
- Foarte ușoară, foarte mică, foarte la îndemână
- Carcasa realizată ergonomic
- Pentru folosire pe baza de acumulatori sau de la rețea
- Fălci de presare specifice fiecărui sistem, cu schimbare rapidă, vezi pag. 17–21
- Sortiment complet de fălci de presare REMS pentru toate sistemele pressfitting
- Fixare sigură a falcii de presare prin blocare automată



REMS Mini-Press ACC

- Mașină electro-hidraulică
- Mașina cu acumulator numai 2,5 kg
- Mașina cu falca de presare are o lungime de numai 34 cm
- Distribuție optimă a greutatei pentru lucrul cu o singură mână
- Preluarea rotativă a falcilor de presare REMS Mini
- Pompă alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust
- Motor puternic de 12 Vcc
- Acumulator de 12 V, 1,3 Ah sau acumulator de 12 V, 2,0 Ah pentru multe cicluri de presare
- Încărcător rapid 230 V / 50 W
- Alimentator la 230 V pentru lucru fără acumulator
- Circuit de control automat (ACC), care realizează retragerea automată după încheierea presării

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Presă radială cu acumulator pentru toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–40 mm. Mașina de antrenare cu circuit de control automat, acumulator, încărcător rapid. În valiză metalică.



Extrem de “mini” – Mașina de antrenare REMS Mini-Press ACC cu clește de presare montat are o “lungime” mai mică de 34 cm. Astfel se poate presa și în locuri foarte înguste.



Alegeți singuri fălci de presare Mini pentru propriile cerințe!
Fălci de presare radială REMS Mini pentru toate sistemele uzuale pressfitting

Accesorii pentru preese REMS cu acumulatori



- Acumulator 12 V, 1,3 Ah
- Acumulator 12 V, 2,0 Ah
- Încărcător rapid 230 V, 50–60 Hz, 50 W
- Alimentator de la 230 V

- Art.Nr. 571513
- Art.Nr. 571510
- Art.Nr. 565220
- Art.Nr. 571535

Fălci de presare REMS Mini


– pentru toate sistemele pressfitting uzuale

- Fălci pentru înaltă compresie realizate din oțel forjat și durificat
- Amprenta de presare a falcilor REMS este specifică fiecărui sistem pressfitting în parte. Astfel se asigură îmbinare sigură în conformitate cu cerințele fiecărui sistem
- Fălciile sunt fabricate pe centre de producție CNC, asigurându-se precizia conturului de presare. Se obțin astfel amprente mult mai precise decât în cazul falcilor obținute prin turnare
- Funcționare cu REMS Mini-Press ACC




Produse germane de calitate

B



CO



F




G




H



HA



HRA



KI




M



MT




RFz




SA




TH



U




US



V



VP



VX



VUS



REMS Scule pentru presare radială

Universale pentru sisteme pressfitting până la Ø 108 mm

■ Presare sigură, în câteva secunde ■ Pot fi folosite oriunde, din mână, în orice poziție, chiar în spații restrânse ■ Cu aceeași sculă puteți folosi fălci REMS (în afara de fălcile de presare Mini) sau fălci de alte mărci ■ Sunt disponibile fălci de presare cu cuplare rapidă specifice fiecărui sistem pressfitting uzual (vezi. pg. 24–29) ■ Un singur tip de fălci pentru toate sculele de presare radială REMS (în afara de REMS Mini-Press ACC) sau alte mărci. Toate fălcile cu specificația * pot fi acționate cu cleștele REMS Eco-Press ■ Prindere sigură a fălcilor de lucru prin blocare automată



apă potabilă



gaz



Confirmare de compatibilitate

Compatibilitatea sculelor de presare este declarată, uzual, de către producătorul lor. În plus față de această cerință, compatibilitatea sculelor de presare REMS a fost confirmată de către producătorul fiecărui sistem sau aprobată de către instituții de testare independente.

Confirmarea de către producătorul sistemului pressfitting

Mai mult de 90% dintre producătorii sistemelor pressfitting listate aici au testat sculele de presare REMS și au confirmat compatibilitatea acestora cu propriul lor sistem.

Confirmarea de către institute de testare independente

Compatibilitatea cu celelalte sisteme a fost confirmată de către institute tehnice independente, astfel:

TÜV-Certificat

pentru birodect P, Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Unicolor Unipipe, Velta Fußbodenheizung, Velta rapex P, Viega-‘profipress’, Viega-‘profipress G’, Viega-‘sanfix P’, Viega-‘sanpress’, Viega-‘Viegatherm P’, Wavin Tigris. Certificatul TÜV confirmă că sculele de presare REMS sunt potrivite pentru execuția de presări perfecte și conforme cerințelor specifice ale acestor sisteme, atât folosind capetele REMS cât și cele proprii ale acestor sisteme.

Test de compatibilitate conform DVGW W 534 (apă potabilă)

Îmbinările prin presare realizate cu scule REMS au fost testate la Institutul de stat pentru testarea materialelor (MPA) din Darmstadt/Germania în conformitate cu DVGW fișa de lucru W 534. Institutul este abilitat să realizeze aceste teste de către DVGW. Au fost testate secțiuni reprezentative de îmbinări pressfitting realizate cu scule REMS pentru sisteme birodect P (Velta), Geberit Mapress Edelstahl, Unicolor Unipipe și Viega-‘profipress’. Testele au dus la rezultatul că toate sculele REMS sunt potrivite pentru execuția de presări perfecte și conforme cerințelor specifice ale acestor sisteme.

Test de compatibilitate conform DVGW VP 614 (gaz)

Îmbinările prin presare realizate cu scule REMS au fost testate la TÜV în conformitate cu DVGW VP 614. Au fost testate secțiuni reprezentative de îmbinări pressfitting realizate cu scule REMS pentru sisteme Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, IBP >B< press Gas, Viega-‘profipress G’, Viega-‘sanpress INOX G’ și WOESTE ‘Yorkshire’ RYW Gas PRESS FITTINGS. Testele au dus la rezultatul că toate sculele REMS sunt potrivite pentru execuția de presări perfecte și conforme cerințelor specifice ale acestor sisteme.



Produse germane de calitate

REMS – standarde de siguranță excepțional de înalte

Toate produsele REMS satisfac regulile de siguranță și prevenire a accidentelor și îndeplinesc standardele europene corespunzătoare, în conformitate cu directivele CE. Însemnul CE atestă conformitatea produsului cu toate cerințele tuturor directivelor CE aplicabile. În plus față de marca CE – mai puțin câteva scule de mână care nu au relevanță pentru siguranță – toate produsele REMS sunt testate și aprobate de către institute de testare independente, de ex. TÜV. Din aceste motive, toate produsele REMS îndeplinesc standarde foarte înalte de siguranță funcțională și operațională.

În plus, pentru Germania a fost încheiat un acord de declinare a responsabilității cu organizația centrală pentru industria sanitară, încălzire și climatizare (ZVSHK), sisteme sanitare/sisteme tehnice de construcții (BHKS), organizația germană a firmelor de climatizare (VDKF), asociația tehnică de construcții Elveția-Liechtenstein (suissetec) și Organizația Națională a Tehnicienilor în Sisteme Sanitare, de Încălzire și Climatizare Austria (BSHL).



Alegeți singuri fălcile de presare pentru propriile cerințe!

Fălci de presare radială REMS pentru toate sistemele uzuale pressfitting – vezi pag. 24–29. Fălciile cu specificația * în tabel sunt potrivite și pentru REMS Eco-Press.

Patent EP 1 223 008
Patent US 6,739,172



REMS Eco-Press

■ Compact, comod, ușor. Cleștele cu brațe tubulare scurte numai 1,6 kg ■ Brațe tubulare divizate, pentru diferite necesități de aplicare a forței la diferite sisteme pressfitting și pentru acomodarea la cerințele operatorului ■ Asigurarea fălcilor de presare cu bolțuri de blocare ■ Permite verificarea vizuală ușoară a închiderii complete a fălcilor, pentru presare perfectă

REMS Eco-Press clește. Presă radială manuală pentru realizarea îmbinărilor pressfitting pentru țevi din plastic și compozite multi-strat Ø 10–26 mm. Pentru utilizare cu fălci de presare REMS. Clește cu blocare pe poziție finală și brațe tubulare divizibile. Livrat în blister pe carton.

Art.Nr. 574000

Accesorii pentru cleștele REMS Eco-Press

Geanta de transport Art.Nr. 574436
Valiza metalică Art.Nr. 574430

Accesorii pentru presele REMS cu acumulatori



Acumulator 12 V, 2,0 Ah
Încărcător rapid 230 V, 50–60 Hz, 50 W
Alimentator de la 230 V

Art.Nr. 571510
Art.Nr. 565220
Art.Nr. 571535



REMS Power-Press E

- Mașină electro-mecanică cu angrenaje fără întreținere și ambreiaj de protecție
- Numai 4,4 kg ■ Motor universal 230 V / 450 W ■ Fălciile rămân închise până ce se comută pe revers. Permite verificarea vizuală a închiderii complete a fălcilor și realizarea unei presări radiale perfecte

REMS Power-Press E Basic-Pack. Presă radială electrică pentru toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Mașina de antrenare. În valiză metalică.

Art.Nr. 572110

REMS Power-Press E – numai mașina
În cutie din carton.

Art.Nr. 572100



REMS Power-Press

- Mașină electro-hidraulică ■ Numai 4,8 kg ■ Motor universal 230 V / 450 W
- Semnal acustic la terminarea operațiunii, ce permite confirmarea închiderii complete a fălcilor și realizarea unei presări radiale perfecte

REMS Power-Press Basic-Pack. Presă radială electro-hidraulică pentru toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Mașina de antrenare cu semnalizarea terminării. În valiză metalică.

Art.Nr. 577011

REMS Power-Press numai mașina
În cutie din carton.

Art.Nr. 577001



REMS Power-Press ACC

- Mașină electro-hidraulică ■ Numai 4,8 kg ■ Motor universal 230 V / 450 W
- Circuitul de control automat (ACC) realizează retragerea automată după încheierea presării

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Presă radială electro-hidraulică pentru toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Mașina de antrenare cu circuit de control automat. În valiză metalică.

Art.Nr. 577010

REMS Power-Press ACC – numai mașina
În cutie din carton.

Art.Nr. 577000



REMS Akku-Press

- Mașină electro-hidraulică ■ Numai 4,5 kg ■ Distribuție optimă a greutatei pentru lucrul cu o singură mână ■ Scaunul fălcilor se poate roti ■ Pompă alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust ■ Motor puternic de 12 Vcc ■ Acumulator 12 V, 2 Ah ■ Încărcător rapid 230 V / 50 W ■ Alimentator la 230 V pentru lucru fără acumulator ■ Semnal acustic la terminarea operațiunii, ce permite confirmarea închiderii complete a fălcilor și realizarea unei presări radiale perfecte

REMS Akku-Press Basic-Pack. Presă radială cu acumulator pentru toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Mașina de antrenare cu semnalizarea terminării, acumulator, încărcător rapid. În valiză metalică.

Art.Nr. 571010



REMS Akku-Press ACC

- Mașină electro-hidraulică ■ Numai 4,5 kg ■ Distribuție optimă a greutatei pentru lucrul cu o singură mână ■ Scaunul fălcilor se poate roti ■ Pompă alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust ■ Motor puternic de 12 Vcc ■ Acumulator 12 V, 2 Ah ■ Încărcător rapid 230 V / 50 W ■ Alimentator la 230 V pentru lucru fără acumulator ■ Circuit de control automat (ACC), care realizează retragerea automată după încheierea presării ■ Control electronic cu avertizare luminoasă pentru service după cca. 10.000 de presări

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack. Presă radială cu acumulator pentru toate tipurile uzuale de îmbinări pressfitting Ø 10–108 mm. Mașina de antrenare cu circuit de control automat și control automat de service, acumulator, încărcător rapid. În valiză metalică.

Art.Nr. 571011

REMS Fălci de retezare M

■ Fălci de înaltă performanță pentru retezare bare filetate M 6 – M 12 ■ Realizate din oțel forjat și durificat special ■ Pastile interschimbabile pentru durată dublă de utilizare ■ Profilul filetului de pe pastile este realizat cu mare precizie pe centre de producție CNC, asigurând astfel sprijinul perfect al barei pe durata tăierii, tăierea cu precizie la lungimea dorită și lipsa bavurii ■ După tăiere bara poate fi folosită imediat, fără altă operațiune ■ Fălciile pot fi acționate cu orice mașină REMS (în afara de REMS Mini-Press ACC) de presat radial sau cu mașini de alte fabricații. Fălciile marcate în continuare cu * pot fi acționate și cu cleștele manual REMS Eco-Press.



Descriere	pt. bare filetate	Art.Nr.
REMS Fălci de retezare M 6*	M 6	571890
REMS Fălci de retezare M 8*	M 8	571895
REMS Fălci de retezare M 10	M 10	571865
REMS Fălci de retezare M 12	M 12	571870



Tăiere la dimensiune, fără bavură Fără consum de timp pentru debavurare



După retezare, direct în filetul colierului



Pastile de retezare M 6 (pereche)	Art.Nr. 571891
Pastile de retezare M 8 (pereche)	Art.Nr. 571896
Pastile de retezare M 10 (pereche)	Art.Nr. 571866
Pastile de retezare M 12 (pereche)	Art.Nr. 571871
UNC la cerere.	

REMS Foarfecă pentru cabluri electrice

■ Fălci din oțel forjat și durificat special ■ Cuțitele sunt interschimbabile ■ Realizate pe centre de producție CNC, cu o geometrie precisă a lamei și durată mare de exploatare ■ Domeniu larg de tăiere ■ Poate fi acționată cu orice mașină REMS (în afara de REMS Mini-Press ACC) de presat radial sau cu mașini de alte fabricații





REMS Foarfecă pentru cabluri. Foarfecă cu lame înlocuibile (2 buc.) pentru cabluri electrice ≤ 300 mm ² (Ø 30 mm). În cutie din carton.	Art.Nr. 571887
Lame de schimb (2 buc.)	Art.Nr. 571889

REMS presare axială

Universal pentru sisteme cu manșon de compresie până la Ø 32 mm


■ Presare sigură în câteva secunde ■ Lucrează oriunde, din mână, chiar în spații restrânse ■ Sortiment complet de capete de presare REMS cu schimbare rapidă. Vezi. pag. 28 ■ Același tip de cap de presare pentru REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 5 și REMS Ax-Press 15 ■ Capetele de presare axială REMS sunt proiectate distinct pentru fiecare sistem cu manșon de compresie și respectă strict cerințele acestora ■ Capete de compresie se așează sigur în scula de antrenare și sunt reținute cu arc

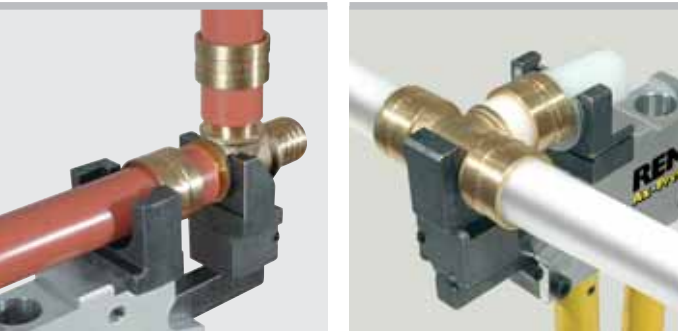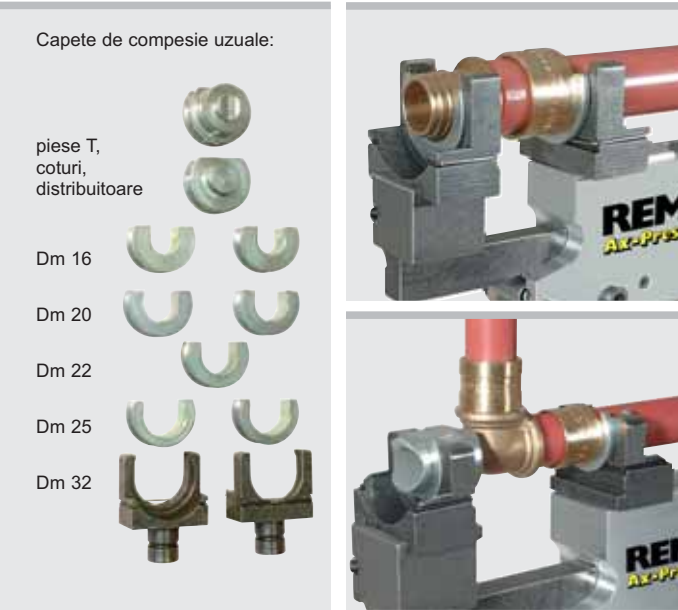

REMS Bolturi de fixare pentru piese de trecere

Descriere	pentru distribuitoare țoli	Art.Nr.
Bolt de fixare 3/8"	3/8	573647
Bolt de fixare 1/2"	1/2	573648
Bolt de fixare 3/4"	3/4	573649

Patent DE depus

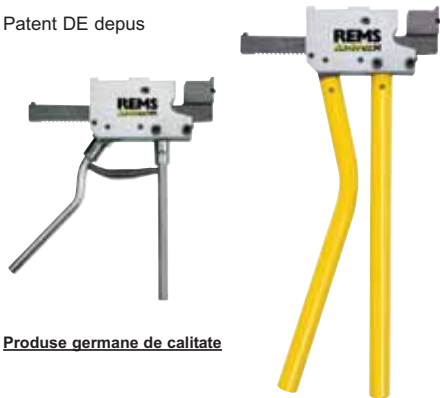

Produce germane de calitate



REMS Ax-Press HK – universal până la Ø 22 mm!
REMS Ax-Press H – universal până la Ø 32 mm!

■ Comod și ușor. Cleștele are numai 1,4 kg ■ Avans rapid și eliberare rapidă pentru lucru rapid și ușor ■ Poziționare reglabilă a capului de lucru (Patent DE depus) pentru presarea fittingurilor scurte și lungi într-o singură operație și pentru presarea îmbinărilor duble

REMS Ax-Press HK – numai cleștele. Presă axială pentru o singură mână pentru realizarea îmbinărilor cu manșon de compresie Ø 12–22 mm. Cu avans rapid și eliberare rapidă. Pentru lucru cu capete de compresie REMS. În cutie din carton. Art.Nr. 574302

REMS Ax-Press H – numai cleștele. Presă axială manuală pentru realizarea îmbinărilor cu manșon de compresie Ø 12–32 mm. Cu avans rapid și eliberare rapidă. Pentru lucru cu capete de compresie REMS. În cutie din carton. Art.Nr. 574300



Patent US 6,415,641



REMS Ax-Press 15 – universal până la Ø 32 mm!

■ Mașină electro-hidraulică ■ Numai 4,9 kg ■ Direcția de presare perpendiculară pe corpul mașinii (Petent US 6.415.641) ■ Distribuție optimă a greutatei pentru lucrul cu o singură mână ■ Blocul de presare se poate roti pentru orice poziție de lucru ■ Pompă alternativă excentrică cu angrenaj planetar robust ■ Motor puternic la 12 Vcc ■ Acumulator 12 V / 2 Ah ■ Încărcător rapid 230 V / 50 W ■ Alimentator la 230 V pentru lucru fără acumulator

REMS Ax-Press 15 Basic-Pack. Presă axială cu acumulator pentru realizarea îmbinărilor cu manșon de compresie Ø 12–32 mm. Mașina propriu-zisă, acumulator, încărcător rapid. În valiză metalică. Art.Nr. 573010



Produce germane de calitate



REMS Ax-Press 15 Set. Presă axială cu acumulator pentru realizarea îmbinărilor cu manșon de compresie Ø 12–32 mm. Mașina propriu-zisă, acumulator, încărcător rapid. Set de capete REMS corespunzător sistemului de compresie ales. În valiză metalică.

Descriere	Sistem de compresie	Capete seturi (buc)	Art.Nr.
Set AT 16-20-25	aquatherm	3 (6)	573011
Set CR 14/16/17/20-25	Cronatherm	2 (4)	573016
Set IV 16-20-25	IVT Prineto, Würth, TERSIA-Pex	3 (9)	573020
Set KE 16-20-25	KELIT waterflex	3 (6)	573021
Set RH HIS/MKV 16-20-25	REHAU HIS, RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil	3 (6)	573013
Set RH HAS 17-20-25	REHAU HAS	3 (6)	573018
Set RH 16-20-25 (FRA)	REHAU (FRA) HYDRODISTRIBUTION	3 (6)	573019
Set RO 16-20-25	ROTEX	3 (6)	573015
Set RV 16-20-25	REVEL	3 (6)	573014
Set SH 16-20-25	SHELL	3 (6)	573017
Set TC 12/14/16-18/20-25	TECE TECEflex	3 (6)	573012

Pentru selectarea capetelor expandoare și de compresie trebuie să se țină seama de diferențele specifice sistemelor de compresie și a normelor naționale privitoare la grosimea peretelui țevii. Vezi pag. 32–33. Se pot livra la cerere seturi de capete și pentru alte sisteme cu manșon de compresie.



Acumulator 12 V / 2 Ah	571510
Încarcator rapid 230 V / 50 W	565220
Alimentator 230 V	571535
Adaptor pt. capete expandoare P (conicitate 18°)	573260
Expandor P (conicitate 18°)	150510

REMS Ex-Press P – expander de țevi!

■ Calitate dovedită ■ Expandare fără efort ■ Brațe nederformabile, cu mănere ergonomice ■ Mandrină conică (18°) pentru expandare concentrică uniformă ■ Ghidaj lung al mandrinei, cu arc recuperator ■ Sortiment complet de capete REMS expandoare P pentru toate sistemele uzuale de îmbinare cu manșon de compresie. Interschimbabile ușor, fără scule ajutătoare ■ Capetele expandoare REMS sunt specifice fiecărui sistem și satisfac cerințele fiecărui sistem. Se obține astfel conformitatea cu sistemul și expandarea în siguranță ■ Capetele expandoare REMS pot fi acționate și cu scule expandoare de alte fabricații



Produse germane de calitate

REMS Ex-Press P Set. Expander de țevi manual pentru expandat țevi din plastic și composite multi-strat Ø 12–32 mm. Cleștele expander P, capete P pentru țevi în mm. În valiză metalică.

Descriere	Sistem de compresie	Art.Nr.
Set AT 16-20-25	aquatherm	150021
Set IV 16-20-25	IVT Prineto, Würth	150026
Set KE 16-20-25	KELIT Waterflex	150032
Set RH HAS 17-20-25	REHAU HAS	150027
Set RH HIS 16-20-25	REHAU HIS,	
	REHAU RAUTITAN flex	150028
Set RH 16-20-25 (FRA)	REHAU (FRA)	
	HYDRODISTRIBUTION	
	REHAU	150029
Set RH HIS 16-20-25	REVEL	150028
Set RH MKV 16-20-25	REHAU RAUTITAN stabil	150022
Set RO VA 16-20-25	ROTEX	150023
Set SH 16-20-25 PEX/THERM	SCHELL PEX/THERM	
	PLUS	150024
Set SH 16-20-25 ALU PLUS	SCHELL ALU PLUS	150031
Set TC 16-18/20-25	TECE TECEflex	150025
Set TC 16-20L-25	TECE TECEflex	150030

Pentru selectarea capetelor expandoare țineți cont de diferențele de grosime (s) a peretelui țevii datorate caracteristicilor sistemelor sau reglementărilor naționale. Vezi tabelul de la pag. 33.

Clește expander P (conicitate 18°) Art.Nr. 150510
Capete expandoare P – vezi pag. 33.

REMS Ex-Press H – expander de țevi!

■ Sculă de calitate, robustă ■ Super-ușoară, numai 0,7 kg ■ Mandrină în trepte pentru expandarea diferitelor diametre, fără schimbare de capete ■ Expandare ușoară, mulțumită brațelor lungi și solide



Produse germane de calitate

REMS Ex-Press H. Expander de țevi manual pentru PEX Seria S 5 conform ISO 4065 Ø12–40 mm. În cutie din carton. Art.Nr. 150550

REMS Ex-Press Cu – faceți singuri mufele!

■ Sculă cu dovedită calitate pentru expandarea și calibrarea țevelor ■ Expandare fără efort ■ Brațe nederformabile, cu mănere ergonomice ■ Mandrină cu 6 fațete pentru expandare concentrică uniformă ■ Segmentele expandoare extra-lungi formează mufe extra-lungi, pentru o îmbinare perfectă a țevelor, conform normelor DVGW ■ Ghidaj lung al mandrinei, cu arc recuperator ■ Capete expandoare cu gât de calibrare, care se pot acționa și cu scule de alte fabricații



Produse germane de calitate

REMS Ex-Press Cu Set. Expander manual pentru țevi Ø 8–42 mm, 3/8–1 1/8". Țevi din cupru moale Ø 8–42 mm, 3/8–1 1/8", s ≤ 1,5 mm, țevi din aluminiu moale, țevi de precizie din oțel, Ø 8–42 mm, 3/8–1 1/8", s ≤ 1,2 mm, țevi din oțel inox moale Ø 8–42 mm, 3/8–1 1/8", s ≤ 1 mm. Clește expander, capete expandoare. În valiză metalică.

Set 12-15-18-22	Art.Nr. 150000
Set 12-15-22-28	Art.Nr. 150005
Set 15-18-22-28	Art.Nr. 150006
Set 12-15-18-22-28	Art.Nr. 150007
Set 12-14-16-18-22	Art.Nr. 150010
Set 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1 1/8"	Art.Nr. 150017
Set 1/2-5/8-7/8-1 1/8"	Art.Nr. 150018
Set 3/8-1/2-5/8-7/8"	Art.Nr. 150019
Set 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1"	Art.Nr. 150020
Clește expander Cu	Art.Nr. 150500

Descriere	Țeavă Ø mm/inch	Art.Nr.	---
Capete expander Cu – pot fi acționate si cu scule de alte fabricatii	8	150100	
	10	150105	
	12	150110	
	14	150120	
	15	150125	
	16	150130	
	18	150140	
	20	150145	
	22	150150	
	24	150155	
	25	150160	
	26	150165	
	28	150170	
	30	150175	
	32	150180	
	34	150185	
	35	150190	
	36	150195	
	40	150205	
	42	150210	
	3/8"	150220	
	1/2"	150225	
	5/8"	150230	
	3/4"	150235	
	7/8"	150240	
	1"	150245	
	1 1/8"	150250	

REMS Orcus 3000 – imagini strălucitoare din țevi și canale!

- Sistem de vizualizare cu cameră electronică pentru inspecție ne-costisitoare și analiza avariilor
- Pentru utilizare la rețea, la acumulator sau la bateria auto
- Super-ușor și comod
- O singură unitate cu display TFT color pentru conectarea diferitelor seturi de cabluri și camere de luat vederi pentru diferite solicitări
- Ieșire video PAL compozit pentru semnalele de culoare, conectare la PC, laptop, recorder video, printer video, TV color și altele, pentru documentarea ușoară a rezultatelor inspecției



Produse germane de calitate



REMS Orcus 3000 Set. Sistem de vizualizare cu cameră electronică pentru inspecție ne-costisitoare și analiza avariilor. Pentru țevi Ø 40–150 mm, scurgeri, șanțuri, coșuri de fum și alte cavități. Unitate cu microprocesor, display color TFT de 5,6", ieșire video PAL, în carcasă durabilă din plastic rezistent, protejată la stropi de apă. Alimentare 230 V / 15 W. În valiză solidă de transport. Posibilitate de alegere între capete video interschimbabile: camera specială de înaltă rezoluție alb-negru sau cameră specială color de înaltă rezoluție. Posibilitate de alegere între tambur cu 20 m cablu de împingere cu marcaje de lungime sau tambur pivotant cu 30 de m cablu de împingere cu marcaje de lungime.

Set 20 a/n K	Cap video interschimbabil cu cameră specială de înaltă rezoluție alb-negru. Tambur cu 20 m cablu de împingere cu marcaje de lungime.	Art.Nr. 173054	Lei
Set 30 a/n H	Cap video interschimbabil cu cameră specială de înaltă rezoluție alb-negru. Tambur pivotant cu 30 m cablu de împingere cu marcaje de lungime.	173052	
Set 30 S-Color H	Cap video interschimbabil cu cameră specială de înaltă rezoluție color. Tambur pivotant cu 30 m cablu de împingere cu marcaje de lungime.	173053	

REMS Orcus 3000 Basic
Unitate de control cu display TFT color de 5,6", ieșire video PAL, alimentator 230 V.
Art.Nr. 173010

Cap video interschimbabil cu cameră specială de înaltă rezoluție alb-negru și conector pentru cablul de împingere.
Art.Nr. 173041

Cap video interschimbabil cu cameră specială de înaltă rezoluție S-color și conector pentru cablul de împingere.
Art.Nr. 173042



Set cablu camera Mini a/n

Cap video deosebit de mic cu camera de înaltă rezoluție alb-negru. Cablu de împingere de 5 m, foarte flexibil pentru legătura dintre unitatea de control și camera. Pentru țevi de diametru mic și coturi înguste, de la Ø 40 mm.
Art.Nr. 173200

Set cablu 20 K

Tambur cu 20 m cablu de împingere cu marcaje de lungime, pentru legătura dintre unitatea de control și cameră.
Art.Nr. 173043

Set cablu 30 H

Tambur pivotant cu 30 m cablu de împingere cu marcaje de lungime, pentru legătura dintre unitatea de control și camera.
Art.Nr. 173044

Ghidaj de centrare Ø 62 mm, pereche
Art.Nr. 173015

Ghidaj de centrare Ø 100 mm, pereche
Art.Nr. 173014

Cablu extensie 1,2 m
Legătură unitate de control la cameră
Art.Nr. 173019

Capac de protecție cu vizor din sticlă minerală
Art.Nr. 173126

Acumulator 12 V, 2,0 Ah
Art.Nr. 571510

Alimentator 12 V / 230 V
Alimentare cu curent combinată pentru funcționare cu acumulator sau de la rețea, cu încărcător rapid de acumulatori. Legătura unitate de control la cameră.
Art.Nr. 173100

Cablu de alimentare 12 V de la auto
Art.Nr. 173017



REMS Mini-Cobra – manuală sau electrică!


- Sculă de calitate dovedită, pentru acțiune rapidă
- De neînlocuit pentru eliminarea blocajelor mici
- Tambur port-spirală rezistent la coroziune, robust, din plastic rezistent la șocuri
- Spirală foarte flexibilă pentru trecerea ușoară chiar prin curbe strânse
- Acționată manual sau cu o bormașină electrică cu turație reglabilă sau cu o șurubelniță electrică standard



REMS Mini-Cobra. Sculă pentru desfundat țevi cu antrenare manuală sau electrică. Pentru țevi Ø 20–50 (75) mm, pentru spirale Ø 6, 8, 10 mm. Complet cu mâner rotativ, adaptor pentru antrenare electrică, spirală 8x7,5 m. În cutie din carton.
Art.Nr. 170010

REMS Mini-Cobra A – eliminarea rapidă a blocajelor!

- Mașină electrică pentru desfundat țevi de scurgere cu avans și revers automat
- Numai 2 kg
- Tambur port-spirală rezistent la coroziune, robust, din plastic rezistent la șocuri
- Spirală foarte flexibilă pentru trecerea ușoară chiar prin curbe strânse
- Motor universal 230 V / 620 W, cu cuplu mare și la turație redusă
- Variator continuu de turație între 0 și 550 rpm

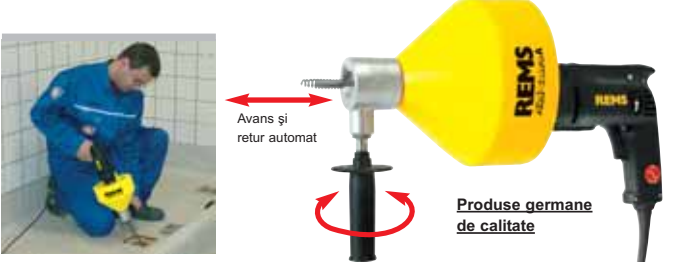

REMS Mini-Cobra A. Mașină electrică pentru desfundat țevi de scurgere cu avans și revers automat, pentru țevi Ø 20–50 (75) mm. Pentru spirale Ø 8 sau 10 mm. Livrare cu spirală Ø 8 mm x 7,5 m. În cutie din carton.
Art.Nr. 170020

REMS Cobra 22/32 – țevi curate, rapid și ușor!

- Mașini compacte, robuste, pentru variate sarcini de desfundare și curățare conducte
- Străpungere blocaje sau curățare cu lanț, fără efort, rapid, cu spirale în rotație
- Secțiunile de spirale pot fi interconectate prin cuple rapide pentru lungimi de lucru de 70 m (REMS Cobra 22), respectiv 100 m (REMS Cobra 32)
- Mandrina de antrenare a spiralelor este în exteriorul mașinii, protejând astfel motorul de apă și murdărie
- Motor puternic, silențios, 230 V / 750 W (Cobra 22) sau 1050 W (Cobra 32), pentru cuplu ridicat
- Levierul de acționare plasat în poziție centrală
- Spirale de înaltă performanță din oțel special, foarte flexibile, pentru avans ușor chiar în coturi strânse
- Ușor de transportat: mașina REMS Cobra 22 are numai 19 kg, REMS Cobra 32 numai 24 kg



Produse germane de calitate



REMS Cobra 22 Set. Mașină electrică de curățat țevi și conducte Ø 20–150 mm (Ø 1”–6”), pentru spirale Ø 8, 16, 22 mm. 740 rotații pe minunt, furtun-ghidaj, set de spirale și scule.

- Set 16** cu spirale și set de scule 16 Art.Nr. 172010
- Set 22** cu spirale și set de scule 22 Art.Nr. 172011
- Set 16+22** cu spirale și set de scule 16 și spirale și set de scule 22 Art.Nr. 172012

REMS Cobra 22 numai mașina cu furtunul-ghidaj Art.Nr. 172000

REMS Cobra 32 numai mașina cu furtunul-ghidaj Art.Nr. 174000

Spirale și scule Set 16
6 secțiuni de spirală 16x2,3 m pe tambur, cap spirală dreaptă 16, cap spirală bulb 16, cap perforator cu lamă dințată 16/25, splint separator 16, 1 pereche mănuși de lucru, cutie metalică pentru capete Art.Nr. 172050

Spirale și scule Set 22
5 secțiuni de spirală 22x4,5 m pe tambur, cap spirală dreaptă 22, cap recupe-rator 22, cap spirală pâlnie 22, cap perforator cu două lame dințate 22/35, splint separator 22/32, 1 pereche mănuși de lucru, cutie metalică pentru capete Art.Nr. 172051

Spirale și scule Set 32
4 secțiuni de spirală 32x4,5 m pe tambur, cap spirală dreaptă 32, cap recupe-rator 32, cap spirală bulb 32, cap spirală pâlnie 32, cap perforator cu două lame dințate 32/45, splint separator 22/32, 1 pereche mănuși de lucru, cutie metalică pentru capete Art.Nr. 174050



Produse germane de calitate



REMS Cobra 32 Set. Mașină electrică de curățat țevi și conducte Ø 20–250 mm (Ø 1”–10”), pentru spirale Ø 8, 16, 22, 32 mm. 520 rotații pe minunt, furtun-ghidaj, set de spirale și scule.

- Set 32** cu spirale și set de scule 32 Art.Nr. 174010
- Set 22+32** cu spirale și set de scule 22 și spirale și set de scule 32 Art.Nr. 174011
- Set 16+22** cu spirale și set de scule 16 și spirale și set de scule 22 Art.Nr. 174012

Tambur adaptor REMS Cobra 22/8 cu spirală 8x7,5 m cu cap bulb Art.Nr.170011

Tambur adaptor REMS Cobra 32/8 mit Spirale 8x7,5 m, mit Keulenkopf Art.Nr. 170012

Fălci de prindere 16 (set) pentru ca REMS Cobra 32 să lucreze cu spirale Ø 16 mm Art.Nr. 174101

Spirale de curățat țevi și conducte
8x7,5 m Art.Nr. 170200
16x2,3 m Art.Nr. 171200
22x4,5 m Art.Nr. 172200
32x4,5 m Art.Nr. 174200

Seturi de spirale, pe tambur
6 Stück 16x2,3 m Art.Nr. 171201
5 Stück 22x4,5 m Art.Nr. 172201
4 Stück 32x4,5 m Art.Nr. 174201

Spirale S, din oțel special de arc
16x2 m Art.Nr. 171205
22x4 m Art.Nr. 172205
32x4 m Art.Nr. 174205

Spirale cu miez
16x2,3m Art.Nr. 171210
22x4,5m Art.Nr. 172210
32x4,5m Art.Nr. 174210

Seturi de spirale cu miez, pe tambur
5 Stück 22x4,5 m Art.Nr. 172203
4 Stück 32x4,5 m Art.Nr. 174203

Spirală reducere
22/16 Art.Nr. 172154
32/22 Art.Nr. 174154

Tambur gol
16 Art.Nr. 171150
22 Art.Nr. 172150
32 Art.Nr. 174150

Splint separator
16 Art.Nr. 171151
22/32 Art.Nr. 172151

Cap spirală dreaptă
16 Art.Nr. 171250
22 Art.Nr. 172250
32 Art.Nr. 174250



Cap spirală bulb

16	Art.Nr. 171265
22	Art.Nr. 172265
32	Art.Nr. 174265

Cap spirală pâlnie

16	Art.Nr. 171270
22	Art.Nr. 172270
32	Art.Nr. 174270

Cap recuperator

16	Art.Nr. 171275
22	Art.Nr. 172275
32	Art.Nr. 174275

Cap perforator cu o lamă dințată

16/25	Art.Nr. 171280
22/35	Art.Nr. 172280
22/45	Art.Nr. 172281
32/55	Art.Nr. 174282

Cap perforator cu două lame dințate

16/25	Art.Nr. 171290
16/35	Art.Nr. 171291
22/35	Art.Nr. 172290
22/45	Art.Nr. 172291
22/65	Art.Nr. 172293
32/45	Art.Nr. 174291
32/65	Art.Nr. 174293
32/90	Art.Nr. 174295
32/115	Art.Nr. 174296

Tăietor furcă

16	Art.Nr. 171305
----	----------------

Tăietor furcă dublă

16	Art.Nr. 171306
----	----------------

Tăietor furcă dințată

22/65	Art.Nr. 172305
32/65	Art.Nr. 174305
32/90	Art.Nr. 174306

Tăietor de rădăcini

22/65	Art.Nr. 172310
32/65	Art.Nr. 174310
32/90	Art.Nr. 174311

Cap cu lanț neted

16	Art.Nr. 171340
22	Art.Nr. 172340
32	Art.Nr. 174340

Cap cu lanț ghimpat

16	Art.Nr. 171341
22	Art.Nr. 172341
32	Art.Nr. 174341

Mănuși de lucru

pereche	Art.Nr. 172610
---------	----------------

Mănuși de lucru cu nituri

stânga	Art.Nr. 172611
dreapta	Art.Nr. 172612

Alte capete de lucru pentru desfundat, disponibile la cerere.

REMS Eskimo – înghețare în loc de golire!

■ Înghețare rapidă, ușoară, a țevilor până la 2" ■ Agent frigorific dioxid de carbon, cu capacitate de răcire până la -75°C ■ Contactul direct al agentului de răcire cu țeava asigură timpi foarte scurți de înghețare, ex. pe o țeavă din oțel de 3/4" numai 5 min ■ Fără reglaje. Cantitatea necesară de agent de răcire este controlată automat ■ Foarte compact, foarte versatil, coliere de înghețare foarte rezistente ■ Pentru folosire și în spații restrânse și nișe ■ Asamblare foarte rapidă ■ Furtunuri flexibile, anti-bucă și anti-ruptură ■ Șuruburile de strângere sunt captive, nu se pot pierde ■ Injector din alamă ne-fracturabil



Produse germane de calitate

REMS Eskimo Set. Set de înghețat țevi din oțel, cupru, plastic, compozite multi-strat Ø 1/8–2", 10–60 mm. 10 perechi de coliere de înghețare, conector T pentru butelia de gaz, piuliță de obturare, 2 mânere cu injectoare, 2 furtunuri de înaltă presiune. În valiză durabilă.
Art.Nr. 130002



REMS Frigo 2 – înghețare electrică în loc de golire!

■ Înghețare rapidă, ușoară, a țevilor până la 2" ■ Fără pregătiri, fără reglaje ■ Timpi scurți de înghețare datorită capacității mari de răcire: ex. țeavă din oțel 3/4" în numai 9 min* ■ Capete de înghețare foarte compacte, de numai 5 cm lățime, ce pot fi folosite și în spații restrânse ■ Capetele au geometrie specială pentru suprafață maximă de contact cu diferite diametre de țevi (Patent EP 1108944, Patent US 6.434.952) ■ Montaj foarte rapid ■ Toate țevile din gama Ø 1/4–1" (15–35 mm) pot fi înghețate cu un singur cap ■ Furtunuri lungi și flexibile, pentru rază mare de acțiune ■ Poziționarea perpendiculară pe țeavă a furtunurilor permite lucrul comod în nișe ■ Agregat de răcire compact, robust, 230 V / 430 W ■ Funcționare nezmotoasă ■ Ușor de transportat, cântărește numai 23 kg



Patent EP 1 108 944



Produse germane de calitate

REMS Frigo 2. Agregat electric de înghețat țevi din oțel, cupru, plastic, compozite multistrat, Ø 1/8–2", 10–60 mm. Agregatul, 2 furtunuri pentru agent de răcire, 2 curele de fixare, flacon pulverizator. Echipat pentru Ø 1/4–1 1/4", 15–42 mm. În cutie metalică rezistentă.
Art.Nr. 131011

Set extensie 1 1/2–2" / 54-60 mm

Insertie 1/8", 10, 12 mm (per)
Insertie 1 1/2" (per)
Insertie 54 mm (per)
Insertie 2", 60 mm (per)
Termometru digital LCD

Art.Nr. 131160

Art.Nr. 131110

Art.Nr. 131156

Art.Nr. 131157

Art.Nr. 131158

Art.Nr. 131115

REMS EMSG 160 – sudura automată a electrofittingurilor din PE!

■ Numai 0,7 kg ■ Control electric ■ Reglarea automată a curentului (temperaturii) și a timpului de sudare conform dimensiunii fittingului ■ Compensarea automată a timpului de sudare în funcție de temperatura ambiantă ■ Monitorizare optică și acustică a procesului de sudare ■ 230 V / 1150 W ■ Rază mare de acțiune datorată conductorilor de lucru de 4,4 m și a cablului de rețea de 3 m ■ Carcasă din plastic durabil, curea de transport



Produse germane de calitate



REMS EMSG 160. Unitate de sudură pentru electrofittinguri folosite la țevi de scurgere din PE Ø 40–160 mm, ex. Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro.

Art.Nr. 261001

REMS SSM – mașina ideală pentru sudură cap-la-cap!

- Element încălzitor conform DVS
- Acoperire de înaltă calitate din teflon
- Control electronic al temperaturii
- Temperatură reglabilă 180–290°C, pre-setat pentru țevi din PE
- Fățuitor electric
- Dispozitiv de aplicare a presiunii de jonctare
- 2 coliere de fixare rapidă cu inserții, opțional coliere pentru piese de ramificație la 45°
- 2 suporturi de țevă, cu inserții
- Casetă metalică pentru inserții
- Dispozitiv de transport

REMS SSM. Mașini pentru sudură cap-la-cap pentru țevi și fittinguri din PB, PE, PP, PVDF, Ø 40–315 mm. Ideale pentru instalații sanitare, canalizări, coșuri de fum cu țevi PVDF. Pentru șantier și atelier.



REMS SSM 160 R
Ø 40–125 mm ≤ PN 6
Ø 40–140 mm ≤ PN 4
Ø 40–160 mm ≤ PN 3,2

Mașină pentru sudură cap-la-cap, element încălzitor 230V / 1200 W, fățuitor 230 V / 500 W, inserții pentru coliere și suporturi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm, casetă metalică pentru inserții și coliere. Cadru-stativ din țevă.

REMS SSM 160R Ø 4 0 – 160
REMS SSM 160RS Ø 4 0 – 160
cu coliere pentru ramificații unghiulare

Art.Nr . 252020
Art.Nr . 252025



REMS SSM 160 K
Ø 40– 90 mm ≤ PN 16
Ø 40–110 mm ≤ PN 10
Ø 40–140 mm ≤ PN 6
Ø 40–160 mm ≤ PN 4

Mașină pentru sudură cap-la-cap, element încălzitor 230 V / 1200 W, fățuitor 230 V / 500 W, inserții pentru coliere și suporturi Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm, bază metalică cu sertar pentru inserții și coliere. Stand-cabinet din tablă.

REMS SSM 160K Ø 4 0 – 160
REMS SSM 160KS Ø 4 0 – 160
cu coliere pentru ramificații unghiulare

Art.Nr . 252040
Art.Nr . 252045



REMS SSM 250 K
Ø 75–125 mm ≤ PN 16
Ø 75–140 mm ≤ PN 10
Ø 75–180 mm ≤ PN 6
Ø 75–225 mm ≤ PN 4
Ø 75–250 mm ≤ PN 3,2

Mașină pentru sudură cap-la-cap, element încălzitor 230 V / 1300 W, fățuitor 230 V / 500 W, inserții pentru coliere și suporturi Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250 mm, bază metalică cu sertar pentru inserții și coliere. Stand-cabinet din tablă.

REMS SSM 250K Ø75 – 250
REMS SSM 250KS Ø 7 5 – 250
cu coliere pentru ramificații unghiulare

Art.Nr . 254020
Art.Nr . 254025



REMS SSM 315RF Ø 9 0 – 315 Art.Nr . 255020

REMS SSM 315 RF
Ø 90–180 mm ≤ PN 16
Ø 90–225 mm ≤ PN 10
Ø 90–280 mm ≤ PN 6
Ø 90–315 mm ≤ PN 4

Mașină pentru sudură cap-la-cap, element încălzitor 230 V / 3000 W, fățuitor 230 V / 500 W, inserții pentru coliere și suporturi Ø 90, 110, 125, 140, 160, 200, 250, 315 mm. Casetă pentru inserții și coliere. Stand tubular cu roți.

REMS SSG – sudură cap-la-cap conform DVS!

- Pentru banc de lucru sau la poziție
- Element încălzitor conform DVS
- Control electronic al temperaturii
- Acoperire de înaltă calitate din teflon
- Temperatură reglabilă 180–290°C, pre-setat pentru țevi din PE
- Suport de lucru



REMS SSG. Unitate de sudură cap-la-cap pentru țevi din PB, PE, PP, PVDF cu Ø ≤ 280 mm. Unitate de sudură 230 V, stativ de lucru. În cutie din carton.
REMS SSG 110/45° Ø ≤ 110 500 W Art.Nr. 250020
REMS SSG 125 Ø ≤ 125 700 W Art.Nr. 250120
REMS SSG 180 Ø ≤ 180 1200 W Art.Nr. 250220
REMS SSG 280 Ø ≤ 280 1300 W Art.Nr. 250320

Accesorii la comandă: suport pentru banc de lucru; valiză metalică

REMS MSG – polifuziune conform DVS!

- Pentru banc de lucru sau la poziție
- Element încălzitor conform DVS
- Acoperire de înaltă calitate din teflon
- Temperatura reglabila între 180–290°C, presetata pentru tevi din PP la 260°C, cu regulator electronic al temperaturii de inalta finete (EE) sau temperatura reglata pentru tevi din PP la 260°C, cu regulator mecanic al temperaturii cu o toleranta de +/- 10°C (FM)
- Suport de lucru



REMS MSG. Unitate de polifuziune pentru țevi și fittinguri din PB, PE, PP, PVDF, Ø ≤ 125 mm. Temperatura reglabila între 180–290°C, presetata pentru tevi din PP la 260°C, cu regulator electronic al temperaturii de inalta finete (EE) sau temperatura reglata pentru tevi din PP la 260°C, cu regulator mecanic al temperaturii cu o toleranta de +/- 10°C (FM). Unitate de polifuziune la 230 V, stativ de lucru. Suport pentru banc de lucru (nu și pentru MSG 25). Fără matrițe. În cutie din carton.

REMS MSG 25 EE Ø16–25 500 W Art.Nr.256020
REMS MSG 63 FM Ø16–63 800 W Art.Nr.256211
REMS MSG 125 EE Ø16–125 1400 W Art.Nr.256320

Accesorii la comandă: Matrițe mamă-tată și șurub de fixare, suport pentru banc de lucru; valiză metalică



REMS MSG 63 FM Set. Unitate de polifuziune REMS MSG 63 FM, Ø ≤ 63 mm, 230 V, 800 W, cu matrițe mamă-tată și șurub de fixare pentru Ø 20, 25, 32 mm. Suport de lucru, suport de banc. În valiză metalică.
Set 20-25-32 Art.Nr.256231

REMS MSG 63 EE Set. Unitate de polifuziune REMS MSG 63 EE, Ø ≤ 63 mm, 230 V, 800 W, cu matrițe mamă-tată și șurub de fixare pentru Ø 20, 25, 32 mm. Suport de lucru, suport de banc. În valiză metalică.
Set 20-25-32 Art.Nr.256240

REMS Picus – caroteză diamantată în loc de daltă. Ușor, rapid, fără vibrații.



REMS Picus S1

În beton armat până la Ø 102 (132) mm
În zidărie până la Ø 162 mm

REMS Picus S3

În beton armat până la Ø 152 (200) mm
În zidărie până la Ø 250 mm

- Carotieră universală pentru lucru uscat sau cu apă, cu stativ sau din mână
- Poate fi utilizată oriunde, în unghiuri înguste, la fața zidului
- Foarte versatilă și eficientă și pentru oțel beton și pentru zidărie și pentru alte materiale
- Pentru treceri de tevi și cabluri, tevi de aerisire, extragere de mostre
- Un singur tip de caroteză diamantată universală pentru toate mașinile REMS Picus și pentru mașini de alte fabricatii.

- Mașină compactă, comodă, pentru lucru fără vibrații, cu caroteză cu coadă filetată UNC 1 1/4" tată, G 1/2" mamă
- Robustă, pentru șantier
- Extra-ușoară, numai 5,2 kg (Picus S1), respectiv 7,3 kg (Picus S3)
- Simplă, rapidă. Ex. Ø 62 în 200 mm beton armat numai 3 min
- Mâner confortabil și stabilizator pentru lucrul din mână
- Gât de prindere în stativ Ø 60 mm
- Alimentator de apă pentru găurire cu spălare cu robinet de închidere, cuplă rapidă cu opritor de apă și conector de furtun de 1/2"
- Rotor de absorbție praf la găurire uscată, cu conector pentru aspirator standard, ca accesoriu opțional
- Controler electronic multifuncțional, cu limitator de curent pentru pornire lentă, limitarea turației în gol pentru reducerea uzurii, a consumului și a zgomotului și regulator de turație pentru adaptarea la suprasarcină
- Întrerupător cu reținere
- Cablu de alimentare cu întrerupător de protecție a operatorului integrat (PRCD).



REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotieră pentru beton armat până la Ø 102 (132) mm, zidărie până la Ø 162 mm. Pentru găurire uscată sau cu spălare, cu stativ sau din mână. Mașină de antrenare cu conectare la caroteză diamantată prin filet UNC 1 1/4" tată, G 1/2" mamă, cu angrenaje fără întreținere, cu ambreiaj de siguranță, motor universal 230 V / 1800 W, controler electronic multifuncțional, întrerupător cu reținere, întrerupător de protecție a operatorului (PRCD). Turație în sarcină 580 rpm. Alimentator de apă cu supapă, cuplă rapidă și conector de 1/2" pentru furtun. Stabilizator. Dispozitiv de ajutor pentru începere G 1/2" cu burghiu Ø 8 mm, cheie imbus mărimea 3. Cheie fixă de 32. În valiză metalică.

Art.Nr. 180010



REMS Picus S1 Set 62

REMS Picus S1 Basic Pack cu caroteza universală diamantată UDKB Ø 62 mm.

Art.Nr. 180020



REMS Picus S1 Set 62 Simplex

REMS Picus S1 Basic Pack cu caroteza universală diamantată UDKB Ø 62 mm. Stand de lucru REMS Simplex, cu cheie imbus mărimea 6, cheie fixă de 19, set de fixare format din 2 ancore M 12 conexpand, 10 ancore M 12 de fixat prin bătaie, piesă de ajutor pentru ancorele M 12 de băut, bară filetată M 12 x 65, piuliță rapidă, șaibă.

Art.Nr. 180021



REMS Picus S3 Basic-Pack

Carotieră pentru beton armat până la Ø 152 (200) mm, zidărie până la Ø 250 mm. Pentru găurire uscată sau cu spălare, cu stativ sau din mână. Mașină de antrenare cu conectare la caroteză diamantată prin filet UNC 1 1/4" tată, G 1/2" mamă, cu angrenaje fără întreținere, cu 3 viteze, cu ambreiaj de siguranță, motor universal 230 V / 2200 W, controler electronic multifuncțional, întrerupător cu reținere, întrerupător de protecție a operatorului (PRCD). Turație în sarcină 530 rpm, 1280 rpm, 1780 rpm. Alimentator de apă cu supapă, cuplă rapidă și conector de 1/2" pentru furtun. Stabilizator. Cheie fixă de 32. În valiză metalică.

Art.Nr. 180011

Accesorii pentru REMS Picus S1 si REMS Picus S3

REMS Simplex

■ Stand robust, comod, pentru găurire până la Ø 220 mm ■ Coloană din profil pătrat din oțel, prelucrat cu precizie, reglabilă continuu până la 45°, cu dublu sprijin, pentru a suporta sarcini foarte ridicate ■ 4 suruburi de reglare pentru egalizarea neregularitatilor solului, pentru o pozitie de lucru exacta ■ Colier de prindere pentru mașini cu gât de Ø 60 mm ■ Transmiterea puterii pentru avans prin pinion și cremalieră, cu levier ergonomic pe ambele părți ■ Sania alunecă pe patine din plastic pre-tensionat. Acesta previne orice mișcare nedorită, datorată greutatei mașinii și carotei ■ Complet cu set de fixare ■ Greutate 9,7 kg



Art.Nr.

REMS Simplex

Stand de gaurire pentru gauriri pana la Ø 220 mm.
Pentru REMS Picus S1, REMS Picus S3
si masini de alte fabricatii.
Complet cu set de fixare.

182000

Dispozitiv pentru absorbtia apei Simplex,

pentru gauriri cu apa pana la Ø 152 mm,
format din inel de presiune, inel de colectare apa
cu etansare si garnitura din cauciuc.


182002

Garnituri din cauciuc, 10 buc.,
pentru dispozitivele de colectare apă

182004

REMS Duplex

■ Stand robust, stabil, pentru găurire până la Ø 250 mm ■ Coloană din profil pătrat din oțel, prelucrat cu precizie, reglabilă continuu până la 45°, cu dublu sprijin, pentru a suporta sarcini foarte ridicate ■ 4 suruburi de reglare pentru egalizarea neregularitatilor solului, pentru o pozitie de lucru exacta ■ Scală pentru controlul adâncimii atinse ■ Colier de prindere pentru mașini cu gât de Ø 60 mm ■ Distanțier pentru găurire peste Ø 142 mm ■ Sania montată pe rulmenți de presiune pe toate direcțiile de efort, pentru rezistență la solicitări maxime și durabilizare crescută ■ Transmiterea puterii pentru avans prin pinion și cremalieră, cu levier ergonomic pe ambele părți ■ Sania se poate bloca pentru ușurarea montării carotei și transportarea în siguranță ■ Placa de bază cu șanț pentru garnitura de etanșare ■ Garnitură și placă de închidere cu conector de furtun, pentru cuplarea la un aspirator ■ Coloană de găurire cu cap de prindere reglabil pentru montarea standului fie între tavan și podea, fie între doi pereți ■ Complet cu set de fixare ■ Greutate 12,5 kg

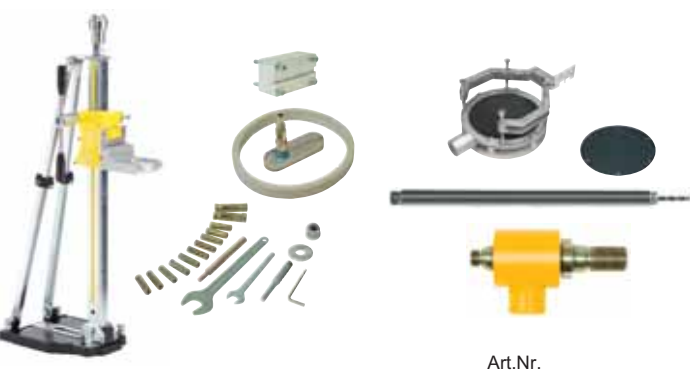

Art.Nr.

REMS Duplex

Stand de gaurire reglabil angular, pentru gauriri pana la Ø 250 mm. Pentru REMS Picus S1, REMS Picus S3
si masini de alte fabricatii.
Complet cu set de fixare.

182001

Dispozitiv pentru absorbtia apei Duplex,

pentru gauriri cu apa pana la Ø 152 mm,
format din inel de presiune, inel de colectare apa
cu etansare si garnitura din cauciuc.

182003

Garnituri din cauciuc, 10 buc.,
pentru dispozitivele de colectare apă

182004

Ajutor de incepere G 1/2 pt. burghiu Ø 8 mm

180150

Rotor de absorbtie pentru praf, cu conector
pentru furtun de vacuum

180160



REMS Picus S2/3,5

În beton armat până la Ø 300 mm
În zidărie până la Ø 300 mm



■ Carotieră universală pentru lucru uscat sau cu apă ■ Poate fi utilizată oriunde, în unghiuri înguste, la fața zidului ■ Foarte versatilă și eficientă și pentru oțel beton și pentru zidărie și pentru alte materiale ■ Pentru treceri de tevi si cabluri, tevi de aerisire, extragere de mostre ■ Un singur tip de caroteza diamantata universală pentru toate masinile REMS Picus si pentru masini de alte fabricatii ■ Masina de antrenare foarte puternica pentru gaurire fara vibratii cu caroteza cu prindere filetata UNC 1 1/4" tată ■ Robustă, pentru șantier ■ Numai 14,4 kg ■ Simplă, rapidă. Ex. Ø 62 în 200 mm beton armat numai 3 min ■ Alimentator de apa pentru gaurire cu spalare cu robinet de inchidere, cupla rapida cu opritor de apa si conector de furtun de 1/2" ■ Controler electronic multifuncțional, cu limitator de curent pentru pornire lentă, limitarea turației în gol pentru reducerea uzurii, a consumului și a zgomotului și regulator de turație pentru adaptarea la suprasarcină ■ Intrerupator cu retinere ■ Cablu de alimentare cu întrerupător de protecție a operatorului integrat (PRCD)



REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Carotiera electrica pentru gauriri in fier-beton si zidarie pana la Ø 300 mm.
Pentru gauriri uscate sau cu apa cu stand de sustinere. Masina de antrenare cu conectare la caroteza diamantata prin filet UNC 1 1/4" tată, cu angrenaje fara intretinere, cu doua viteze si ambreiaj alunecator, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 3420 W, electronica multifunctionala, intrerupator cu retinere, intreru-pator de protectie a operatorului (PRCD). Turația in sarcina: 320 rpm, 760 rpm. Alimentator de apa cu supapa, cupla rapida si conector de 1/2 pentru furtun. Cheie fixa de 32. In carton.

Art.Nr. 180012

Accesorii pentru REMS Picus S2/3,5

REMS Duplex 300

■ Stand robust, stabil, pentru găurire până la Ø 300 mm ■ Coloană din profil pătrat din oțel, prelucrat cu precizie, reglabilă continuu până la 45°, cu dublu sprijin, pentru a suporta sarcini foarte ridicate ■ 4 suruburi de reglare pentru egalizarea neregularitatilor solului, pentru o pozitie de lucru exacta ■ Scală pentru controlul adâncimii atinse ■ Stand robust, stabil, cu placa de baza rezistenta la sarcina pentru preluarea masinilor de antrenare cu placa de prindere potrivita ■ Transmiterea puterii pentru avans prin pinion și cremalieră, cu levier ergonomic pe ambele părți ■ Sania se poate bloca pentru ușurarea montării carotei și transportarea în siguranță ■ Placa de bază cu șanț pentru garnitura de etanșare ■ Garnitură și placă de închidere cu conector de furtun, pentru cuplarea la un aspirator ■ Manometru pentru presiune ■ Coloană de găurire cu cap de prindere reglabil pentru montarea standului fie între tavan și podea, fie între doi pereți ■ Complet cu set de fixare ■ Greutate 16,2 kg

REMS Duplex 300	Art.Nr.
Stand de gaurire reglabil angular, mobil, pentru gauriri pana la Ø 300 mm. Pentru REMS Picus S2/3.5 si masini de alte fabricatii.	
Complet cu set de fixare.	182012

Accesorii pentru REMS Picus S1, Picus S3, Picus S2/3,5

Descriere	Art.Nr.
Rezervor de presiune pentru 8 litri de apă, pentru gaurirea in locuri fara apa curenta	182006
Ancore M12 conexpand (pt. zidărie), set 10 buc., refofosibile	079006
Ancore M12 pentru bătut (pt. beton), 50 buc.	079005
Piesă de ajutor pentru ancorele M12 de bătut	182050
Set de fixare a standului de găurire bară filetată M12 x 65, piuliță rapidă, șaibă	079010
Bară filetată M12 x 65	079008
Piuliță rapidă pentru bara filetată	079009
șaibă pentru bara filetată	079007
Nivelă cu alcool, magnetică, cu 3 indicatoare, pentru poziționarea tri-dimensională a standului	182009




Caroteze diamantate universale REMS

Universale pentru găurire uscată sau cu spălare, pentru lucru cu stand de găurire sau din mână. Pentru o mare diversitate de materiale, de ex: beton armat, granit, piatra de calcar, BCA boltari, caramida poroasa, zidarie, asfalt. Conectare cu filet UNC 1 1/4 mamă. Adâncime de găurire 420 mm. Proiectată special, cu segmente diamantate de înaltă calitate, cu concentrație ridicată de diamante și adeziv special. Rezultate excelente în lucru și durabilitate foarte mare. Cu segmente diamantate ascuțite, gata de lucru. In carton.

Ø x adâncime utila x conector	Nr.segmente	Art.Nr.
UDKB 32 x 420 x UNC 1 1/4	4	181010
UDKB 42 x 420 x UNC 1 1/4	4	181015
UDKB 52 x 420 x UNC 1 1/4	5	181020
UDKB 62 x 420 x UNC 1 1/4	6	181025
UDKB 72 x 420 x UNC 1 1/4	7	181030
UDKB 82 x 420 x UNC 1 1/4	7	181035
UDKB 92 x 420 x UNC 1 1/4	8	181040
UDKB 102 x 420 x UNC 1 1/4	8	181045
UDKB 112 x 420 x UNC 1 1/4	9	181050
UDKB 125 x 420 x UNC 1 1/4	10	181057
UDKB 132 x 420 x UNC 1 1/4	11	181060
UDKB 152 x 420 x UNC 1 1/4	12	181065
UDKB 162 x 420 x UNC 1 1/4	12	181070
UDKB 182 x 420 x UNC 1 1/4	12	181075
UDKB 200 x 420 x UNC 1 1/4	12	181080
UDKB 225 x 420 x UNC 1 1/4	13	181085
UDKB 250 x 420 x UNC 1 1/4	14	181090
UDKB 300 x 420 x UNC 1 1/4	22	181095



Produse germane de calitate

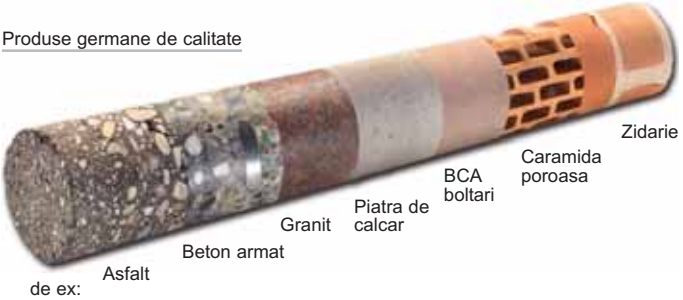

Accesorii

Descriere	Art.Nr.
Inel de desfacere, pentru desfacerea usoara a carotezei diamantate	180015
Extensie de adâncime de 200 mm	180155
Adaptor UNC 1 1/4 exterior – G 1/2 exterior	180052
Adaptor UNC 1 1/4 exterior – Hilti BI	180053
Piatră de ascuțire pentru caroteze diamantate	079012

Adaptoare pentru folosirea carotezelor diamantate REMS cu masini de alte fabricatii sunt disponibile la cerere.

