

TRX 50 / TRX 50 S


Modelli

- TRX 50 Elettrica 2.2 kW
- TRX 50 Benzina Honda GP 160
- TRX 50 Motocoltivatore
- TRX 50 S Benzina Honda GP 160
- TRX 50 S Benzina Honda GX 160
- TRX 50 S benzina Honda GX 200


Models


- TRX 50 Electric 2.2 kW
- TRX 50 Petrol Honda GP 160
- TRX 50 Two-wheel tractor
- TRX 50 S Petrol Honda GP 160
- TRX 50 S Petrol Honda GX 160
- TRX 50 S Petrol Honda GX 200


**Dimensioni e peso
Dimensions and weight**

Lunghezza / Length	mm 1350
Larghezza / Width	mm 900
Altezza / Height	mm 1200
Peso / Weight	Kg 50+62

Caratteristiche tecniche / Technical features

Diametro rotore / Rotor diameter (mm)	315
Altezza rotore / Rotor Height (mm)	55
Lame / Blades	2
Contro-lame / Counter-blades	1
Diametro crivello / Sieve diameter (mm)	/
Apertura di carico / Load opening (mm)	280x420
Altezza di carico / Load height (mm)	860
Passaggio del materiale / Material passage (mm)	210x120
Altezza di scarico / Discharge height (mm)	940
Diametro tubo di scarico / Discharge pipe diameter (mm)	100
Diametro cippabile / Diameter to be cut (mm)	ø3 (TRX 50) ø5 (TRX 50 S)
Produzione oraria / Hourly production (m ³ /h)	2-4*

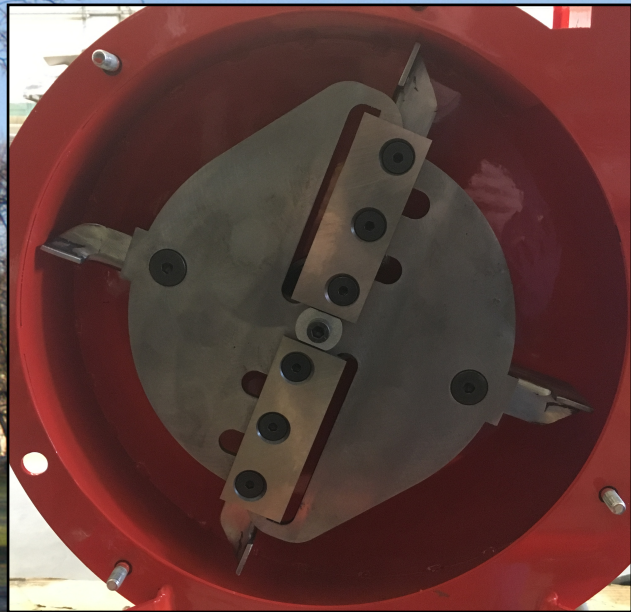

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.

The products are subject to technical evolution and the prospectus may not be updated.

* Il dato citato dipende dalla natura del prodotto da tritare e alla velocità di alimentazione.

* The cited data depends on the nature of the product to be shredded and to the feeding speed.