

## KTH-50X-BAB



### Utilizare:

- Înălțime de aspirare garantată de 8 metri\*.
- Garnitura mecanică din carbură de siliciu: de 4-5 ori mai rezistentă decât garnitura mecanică standard din ceramică de carbon.
- Fierul turnat ductil (FCD) pentru rotor și carcasa volutei oferă o rezistență la eroziune de 10 ori mai mare decât fonta.



\* La 0 m deasupra nivelului mării

### Caracteristici:


Debit apa 700 l/min.  
Inaltime pompare 30 m  
Motor Koshin 2,9 cp

### Kit livrare:

1 filtru,  
2 racorduri pentru furtunuri,  
3 coliere pentru furtunuri,  
1 trusa scule.



Motopompa ape curate	KTH-50X-BAB
Diametru aspirare	50 mm
Inaltime pompare	30 m
Debit apa	700 l/min. / 42 mc/h
Adancime aspirare	8 m
Granulometrie max.	Max. 20 mm
Motor Honda	GX160
Capacitate motor	163 cc
Putere motor	2,9 cp, 3600 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor	3,1 l
Autonomie	2,2 h
Demaraj motor	la sfoara
Greutate	37 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	646 x 488 x 509

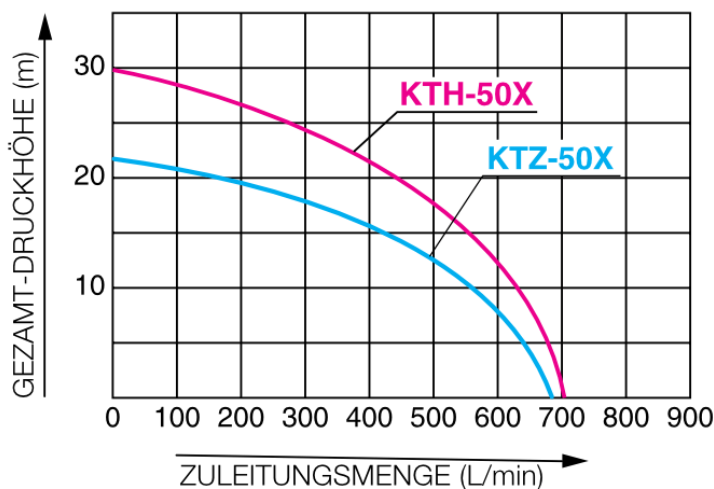

www.italiastar.ro

**SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro