

## KTH-100X-BAF



### Utilizare:

- Înălțime de aspirare garantată de 8 metri\*.
- Garnitura mecanică din carbură de siliciu: de 4-5 ori mai rezistentă decât garnitura mecanică standard din ceramică de carbon.
- Fierul turnat ductil (FCD) pentru rotor și carcasa volutei oferă o rezistență la eroziune de 10 ori mai mare decât fonta.



\* La 0 m deasupra nivelului mării



### Caracteristici:

Debit apa 1650 l/min.  
Inaltime pompare 26 m  
Motor Koshin 8,6 cp

### Kit livrare:

1 filtru,  
2 racorduri pentru furtunuri,  
3 coliere pentru furtunuri,  
1 trusa scule.

Motopompa ape curate	KTH-100X-BAF
Diametru aspirare	100 mm
Inaltime pompare	26 m
Debit apa	1650 l/min. / 99 mc/h
Adancime aspirare	8 m
Granulometrie max.	Max. 27 mm
Motor Honda	GX340
Capacitate motor	389 cc
Putere motor	8,6 cp, 3600 rpm
Combustibil	Benzina
Rezervor	6,1 l
Autonomie	2 h
Demaraj motor	la sfoara
Greutate	78 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	780 x 570 x 652

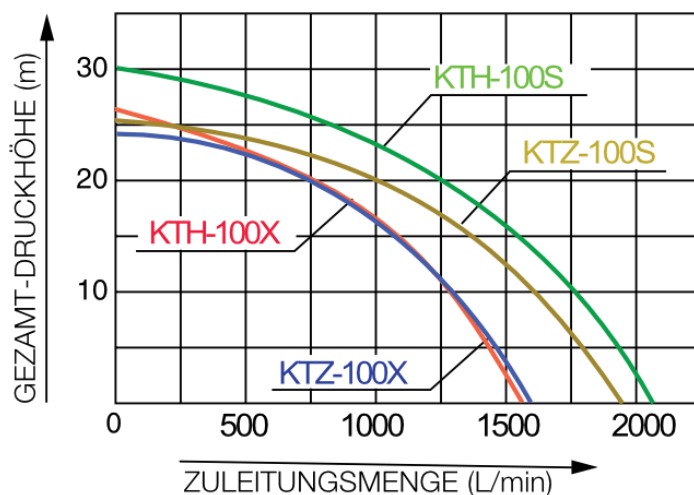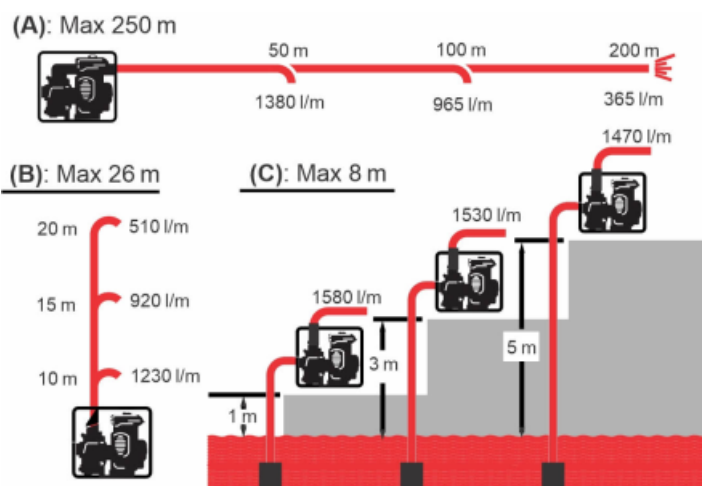

www.italiastar.ro

SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

